


Электромонтажные разъемы EnstoNet XL

Технические характеристики

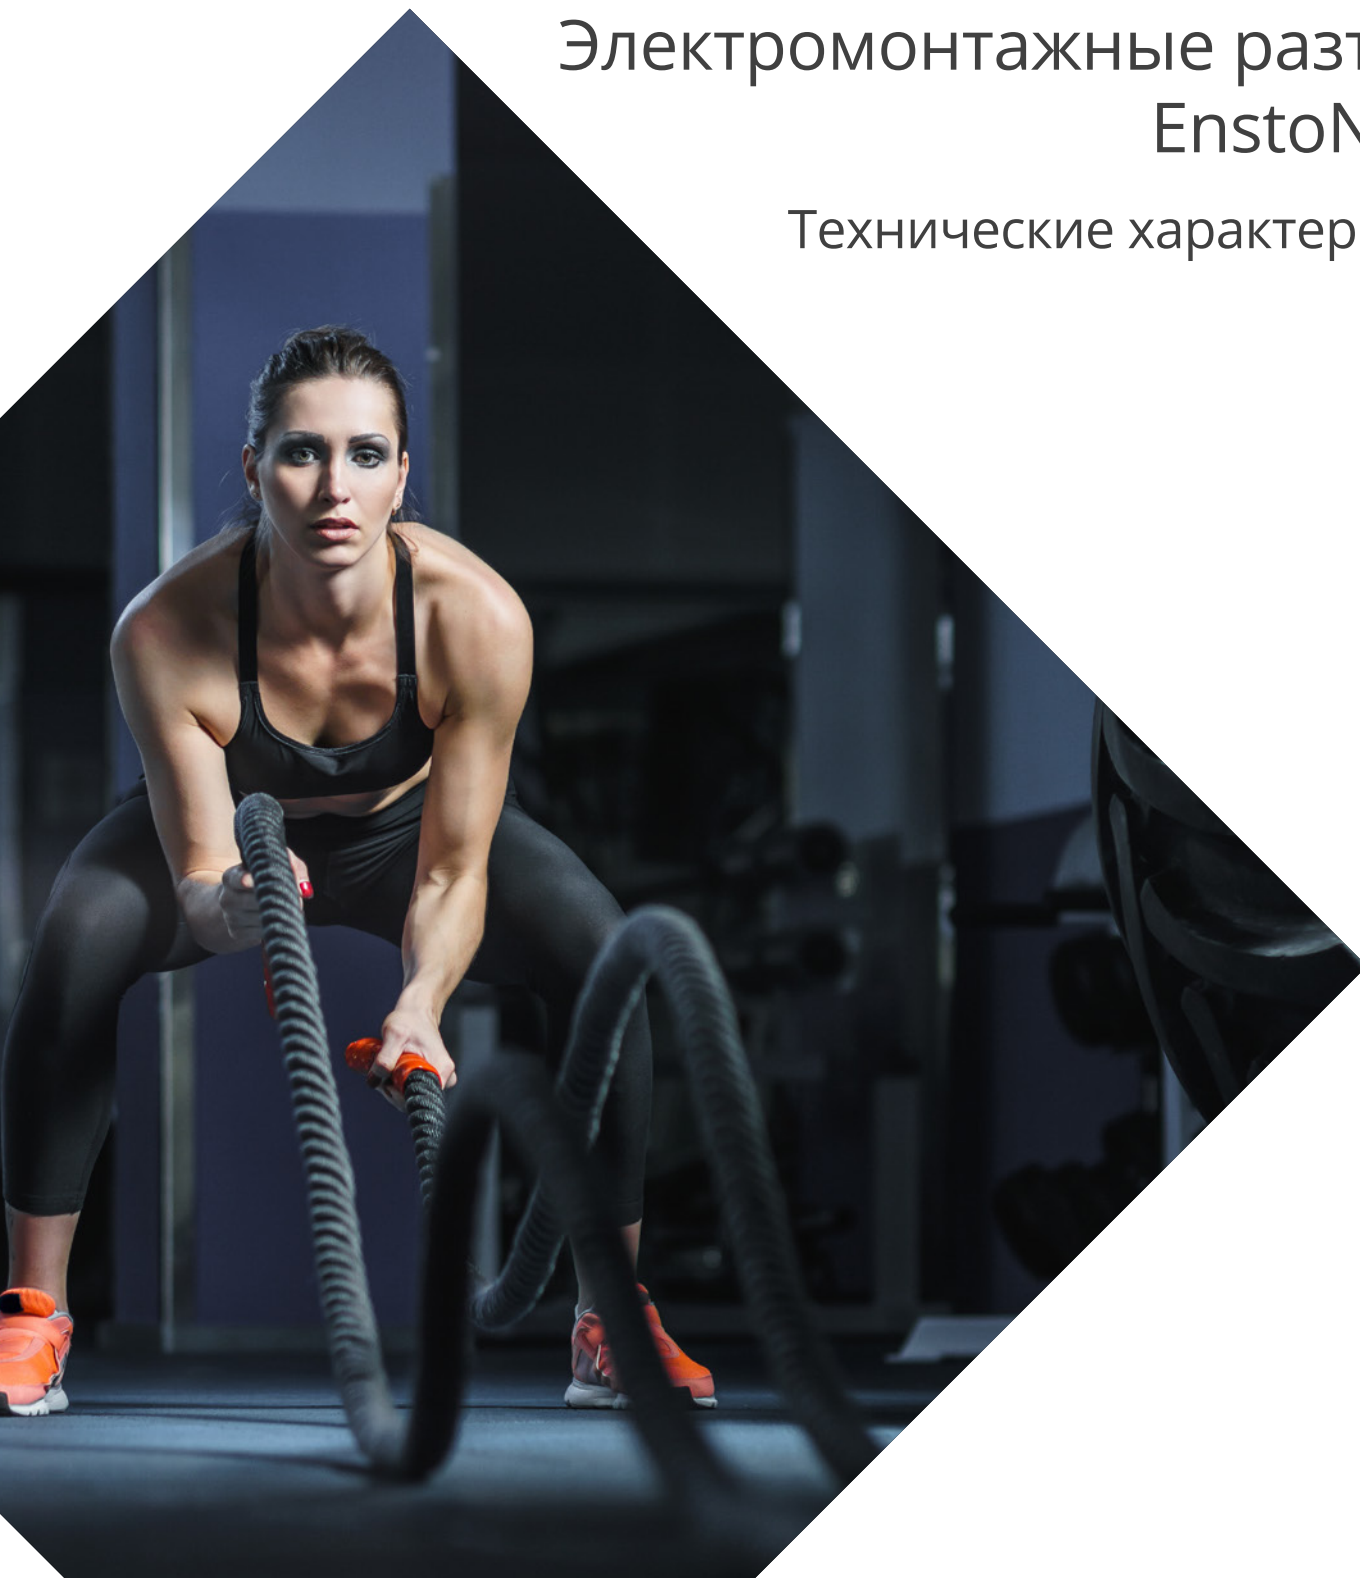

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: etu@nt-rt.ru || www.ensto.nt-rt.ru

Электромонтажные разъемы EnstoNet XL

Для медных проводников от 1,5 мм² до 6 мм²



Кратко о разъемах EnstoNet:

- Штекерные вилки и розетки
 - 2- и 3-полюсные, 32 А, 6 мм²
 - 4-6-полюсные, 25 А, 4 мм²
- Винтовые клеммы
- Ограничители натяжения для
 - Металлорукавов M16, M20
 - Кабелей диаметром 8–11 и 11–17 мм
- Все разъемы имеют одинаковый размер и совместимы с одними и теми же принадлежностями
- Т-образные блоки также доступны с предохранителем и выключателем
- Разъединение с помощью инструмента
- Цветовая маркировка и механическая кодировка для различных систем
- Для внутренней установки, подходят для легкодоступных участков

Механическая кодировка и цветовая маркировка

Каждая пара разъемов имеет детали индивидуальной формы, предотвращающие неправильное соединение. Изделия EnstoNet XL имеют различную кодировку и цвета для разных стандартных применений.

Серия EnstoNet XL имеет четыре цвета:

- А: Питание – черный цвет
В: Управление – темно-серый цвет
С: Передача информации – светло-серый цвет
Р: Питание через ИБП – красный цвет

Системный цвет виден и при соединении и на адаптере.

Нормативное соответствие	
	CE FI
Стандарты	
	МЭК 61535
Технические данные	
Диапазон номинального тока:	25–32 А
Номинальное напряжение:	400 В
Рабочая температура:	Макс. +70 °C
Степень защиты:	IP2XD
Ударопрочность:	IK08
Воспламеняемость:	Разъемы V0*, корпуса V2
2- и 3-полюсные, 32 А	
Жилы сечений:	1,5–6 мм ²
Тип проводника:	Однопроводочные и многопроводочные гибкие и жесткие жилы
Длина снятия изоляции:	8–10 мм
Винт клеммы:	Головка со шлицем
Момент затяжки:	0,6–0,8 Нм
4-6-полюсные, 25 А	
Жилы сечений:	1,5–4 мм ²
Тип проводника:	Однопроводочные и многопроводочные гибкие и жесткие жилы
Длина снятия изоляции:	7–9 мм
Винт клеммы:	Головка со шлицем
Момент затяжки:	0,5–0,7 Нм
Ограничитель натяжения кабеля	
Винт ограничителя натяжения:	Torx T10
Момент затяжки:	0,6–0,8 Нм
Материал	
Корпус:	Поликарбонат
Клеммы:	Посеребренная латунь
Ограничители натяжения:	Поликарбонат

* Красные разъемы V2



А: ПИТАНИЕ, черный цвет



В: УПРАВЛЕНИЕ, темно-серый цвет



С: ПЕРЕДАЧА ИНФОРМАЦИИ, светло-серый цвет



Р: ПИТАНИЕ ЧЕРЕЗ ИБП, красный цвет

Информация о продукции

Разъемы

Разъемы EnstoNet XL, спроектированные для использования внутри помещений, могут устанавливаться для широкого спектра применений, например, в предварительно изготовленных конструктивных элементах, в пустотах, кабельных лотках и коробах, в соответствии с применимыми национальными монтажными стандартами. Разъемы с винтовыми клеммами. Все разъемы имеют одинаковые размеры и являются взаимозаменяемыми.

2-полюсные разъемы

Код продукта	Номинальный ток	Сечение проводника	Тип разъема	Цвет	Механический код	Применение	Маркировка полюсов	Упаковка	GTIN
XLA21.B	32 A	Медь, 1,5–6 мм ²	Вилка	Черный	A	Питание	+, -	50	6418677687860
XLA22.B	32 A	Медь, 1,5–6 мм ²	Розетка	Черный	A	Питание	+, -	50	6418677687990



XLA21.B



XLA22.B

3-полюсные разъемы

Код продукта	Номинальный ток	Сечение проводника	Тип разъема	Цвет	Механический код	Применение	Маркировка полюсов	Упаковка	GTIN
XLA31.B	32 A	Медь, 1,5–6 мм ²	Вилка	Черный	A	Питание	L, N, PE	50	6418677687877
XLA32.B	32 A	Медь, 1,5–6 мм ²	Розетка	Черный	A	Питание	L, N, PE	50	6418677688003
XLB31.D	32 A	Медь, 1,5–6 мм ²	Вилка	Темно-серый	B	Управление	A, B, C	50	6418677687891
XLB32.D	32 A	Медь, 1,5–6 мм ²	Розетка	Темно-серый	B	Управление	A, B, C	50	6418677688027
XLP31.R	32 A	Медь, 1,5–6 мм ²	Вилка	Красный	P	Питание через ИБП	L, N, PE	50	6418677687884
XLP32.R	32 A	Медь, 1,5–6 мм ²	Розетка	Красный	P	Питание через ИБП	L, N, PE	50	6418677688010



XLA31.B



XLA32.B



XLP31.R



XLP32.R

4-полюсные разъемы

Код продукта	Номинальный ток	Сечение проводника	Тип разъема	Цвет	Механический код	Применение	Маркировка полюсов	Упаковка	GTIN
XLA41.B	25 A	Медь, 1,5–4 мм ²	Вилка	Черный	A	Питание	L1, L2, N, PE	50	6418677687907
XLA42.B	25 A	Медь, 1,5–4 мм ²	Розетка	Черный	A	Питание	L1, L2, N, PE	50	6418677688034
XLB41.D	25 A	Медь, 1,5–4 мм ²	Вилка	Темно-серый	B	Управление	A, B, C, D	50	6418677687914
XLB42.D	25 A	Медь, 1,5–4 мм ²	Розетка	Темно-серый	B	Управление	A, B, C, D	50	6418677688041



XLA41.B



XLA42.B



XLB41.D



XLB42.D

5-полюсные разъемы

Код продукта	Номинальный ток	Сечение проводника	Тип разъема	Цвет	Механический код	Применение	Маркировка полюсов	Упаковка	GTIN
XLA51.B	25 A	Медь, 1,5–4 мм²	Вилка	Черный	A	Питание	L1 ,L2, L3, N, PE	50	6418677687921
XLA52.B	25 A	Медь, 1,5–4 мм²	Розетка	Черный	A	Питание	L1 ,L2, L3, N, PE	50	6418677688058
XLB51.D	25 A	Медь, 1,5–4 мм²	Вилка	Темно-серый	B	Управление	A, B, C, D, E	50	6418677687952
XLB52.D	25 A	Медь, 1,5–4 мм²	Розетка	Темно-серый	B	Управление	A, B, C, D, E	50	6418677688089
XLC51.G	25 A	Медь, 1,5–4 мм²	Вилка	Серый	C	Передача данных	L, N, PE, a+, b-	50	6418677687938
XLC52.G	25 A	Медь, 1,5–4 мм²	Розетка	Серый	C	Передача данных	L, N, PE, a+, b-	50	6418677688065
XLP51.R	25 A	Медь, 1,5–4 мм²	Вилка	Красный	P	Питание через ИБП	L1 ,L2, L3, N, PE	50	6418677687945
XLP52.R	25 A	Медь, 1,5–4 мм²	Розетка	Красный	P	Питание через ИБП	L1 ,L2, L3, N, PE	50	6418677688072



XLA51.B



XLA52.B



XLB51.D



XLB52.D



XLC51.G



XLC52.G

6-полюсные разъемы

Код продукта	Номинальный ток	Сечение проводника	Тип разъема	Цвет	Механический код	Применение	Маркировка полюсов	Упаковка	GTIN
XLA61.B	25 A	Медь, 1,5–4 мм²	Вилка	Черный	A	Питание	L, PE, N, L, PE, N	50	6418677687983
XLA62.B	25 A	Медь, 1,5–4 мм²	Розетка	Черный	A	Питание	L, PE, N, L, PE, N	50	6418677688119
XLB61.D	25 A	Медь, 1,5–4 мм²	Вилка	Темно-серый	B	Управление	L, PE, N, A, B, C	50	6418677687976
XLB62.D	25 A	Медь, 1,5–4 мм²	Розетка	Темно-серый	B	Управление	L, PE, N, A, B, C	50	6418677688102
XLC61.G	25 A	Медь, 1,5–4 мм²	Вилка	Серый	C	Передача данных	L1, PE, N, L2, a+, b-	50	6418677687969
XLC62.G	25 A	Медь, 1,5–4 мм²	Розетка	Серый	C	Передача данных	L1, PE, N, L2, a+, b-	50	6418677688096



XLA61.B



XLA62.B



XLC61.G



XLC62.G

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: etu@nt-rt.ru || www.ensto.nt-rt.ru