

# Светильники линейные Jono Ensto AVR66

## Технические характеристики

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: [etu@nt-rt.ru](mailto:etu@nt-rt.ru) || [www.ensto.nt-rt.ru](http://www.ensto.nt-rt.ru)



AVR66.115L LED

# AVR66

LED | T5 | T8

Серия линейных светильников Jono предлагает широкий спектр возможностей по освещению дома и офиса, и даже складских помещений. Jono - это отличный светильник для ванной комнаты и кухни. Его часто используют, как линейный светильник для коридоров и лестниц, а также под навесами и в гаражах.

## Move!

Датчики обнаружения движения являются основой для многих решений Smart Solutions, но прекрасно работают и как автономные версии. В светильниках Ensto Move! могут быть использованы системы PIR или RADAR в зависимости от ваших проектных нужд.

## DALI

Драйверы DALI позволяют светильникам Ensto быть подключенными к системам управления зданиями на основе протокола DALI. В сравнении с нерегулируемым светильником, автоматический регулятор яркости и возможность программируемого управления, предоставленные DALI, позволяют значительно сэкономить энергию и увеличить контроль в зависимости от типа светильника.



"Наилучшее решение  
как внутри помещений,  
так и снаружи."



AVR66.110LP



AVR66.1159L LED RADAR



AVR66.1104L LED PIR

## Конструкция

- Светорассеиватель из пластика-поликарбоната
- Корпус из алюминия
- LED-модели
  - Потребляемая мощность
  - 10 Вт, световой поток 895 лм (3000 К), 950 лм (4000 К)
  - 15 Вт, световой поток 1342 лм (3000 К), 1425 лм (4000 К)
  - 20 Вт, световой поток 1790 лм (3000 К), 1900 лм (4000 К)
  - 3000 К и 4000 К, Ra > 80, коэффициент мощности 0,94
  - Диапазон рабочих температур -20 °C - +25 °C
  - Срок службы LED-модуля 60 000 часов (L70), T<sub>a</sub>=25 °C

## Система управления

- AVR66 PIR снабжены инфракрасным датчиком движения (PIR), в котором есть настройки времени выключения (1-30 мин.), реле чувствительности и функция сумеречного переключения
- AVR66 RADAR снабжены датчиком движения радарного типа (RADAR), в котором есть настройки времени выключения (1-30 мин.), реле чувствительности и функция сумеречного переключения
- 1-10 В
- Интерфейс DALI
- Switch-control

## Монтаж


- На потолок или на стену
- Вставная клеммная колодка 5x2,5 мм<sup>2</sup>, PIR-/RADAR-модели -о- 5x2,5 мм<sup>2</sup>
- Модели с датчиком:
  - PIR-модели:
    - установка на потолок на высоте не более 4 м
    - установка на стену на высоте 1,7- 2,7 м
  - RADAR-модели:
    - установка на потолок на высоте не более 3,5 м
    - установка на стену на высоте 1,7- 2,7 м
- Монтируются как независимо, так и в системе «Мастер-подчиненный светильник». Максимальная нагрузка на один Мастер-светильник 400 ВА с максимальным количеством из 5 светильников в одной группе.
- В качестве подчиненного светильника подходят любые базовые светильники Ensto.

| Эл.номер                                          | Тип              | Наименование               | Цоколь | Кг  | Длина | Световой поток | Дополнительная информация |
|---------------------------------------------------|------------------|----------------------------|--------|-----|-------|----------------|---------------------------|
| Светильник LED Jono                               |                  |                            |        |     |       |                |                           |
| 42 176 01                                         | AVR66.110L       | AVR66 IP44 LED10W/840 E    | LED    | 0,8 | 600   | 950 лм         |                           |
| 42 176 17                                         | AVR66.110L/3K    | AVR66 IP44 LED10W/830 E    | LED    | 0,8 | 600   | 895 лм         |                           |
| 42 176 40                                         | AVR66.115L       | AVR66 IP44 LED15W/840 E    | LED    | 1,2 | 900   | 1425 лм        |                           |
| 42 176 57                                         | AVR66.115L/3K    | AVR66 IP44 LED15W/830 E    | LED    | 1,2 | 900   | 1342 лм        |                           |
| 42 179 16                                         | AVR66.120L       | AVR66 IP44 LED20W/840 E    | LED    | 1,6 | 1200  | 1900 лм        |                           |
| 42 179 45                                         | AVR66.120L/3K    | AVR66 IP44 LED20W/830 E    | LED    | 1,6 | 1200  | 1790 лм        |                           |
| Светильник LED Jono, цвет алюминий                |                  |                            |        |     |       |                |                           |
| 42 176 29                                         | AVR66.110LAL/3K  | AVR66 IP44 LED10W/830 EAL  | LED    | 0,8 | 600   | 895 лм         |                           |
| Светильник LED Jono с выключателем                |                  |                            |        |     |       |                |                           |
| 42 176 05                                         | AVR66.1101L      | AVR66 IP44 LED10W/840 E1   | LED    | 0,9 | 644   | 950 лм         |                           |
| 42 176 20                                         | AVR66.1101L/3K   | AVR66 IP44 LED10W/830 E1   | LED    | 0,9 | 644   | 895 лм         |                           |
| 42 176 41                                         | AVR66.1151L      | AVR66 IP44 LED15W/840 E1   | LED    | 1,3 | 944   | 1425 лм        |                           |
| 42 176 59                                         | AVR66.1151L/3K   | AVR66 IP44 LED15W/830 E1   | LED    | 1,3 | 944   | 1342 лм        |                           |
| Светильник LED Jono с выключателем, цвет алюминий |                  |                            |        |     |       |                |                           |
| 42 176 31                                         | AVR66.1101LAL/3K | AVR66 IP44 LED10W/830 E1AL | LED    | 0,9 | 644   | 895 лм         |                           |
| Светильник LED Jono с розеткой                    |                  |                            |        |     |       |                |                           |
| 42 176 07                                         | AVR66.110LP      | AVR66 IP44 LED10W/840 EP   | LED    | 0,9 | 677   | 950 лм         |                           |
| 42 176 22                                         | AVR66.110LP/3K   | AVR66 IP44 LED10W/830 EP   | LED    | 0,9 | 677   | 895 лм         |                           |
| 42 176 43                                         | AVR66.115LP      | AVR66 IP44 LED15W/840 EP   | LED    | 1,3 | 977   | 1425 лм        |                           |
| 42 176 61                                         | AVR66.115LP/3K   | AVR66 IP44 LED15W/830 EP   | LED    | 1,3 | 977   | 1342 лм        |                           |

| Эл.номер                                                                        | Тип               | Наименование                  | Цоколь | Кг  | Длина | Световой поток | Дополнительная информация |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|--------|-----|-------|----------------|---------------------------|
| Светильник LED Јоно с розеткой, цвет алюминий                                   |                   |                               |        |     |       |                |                           |
| 42 176 32                                                                       | AVR66.110LPAL/3K  | AVR66 IP44 LED10W/830 EPAL    | LED    | 0,9 | 677   | 895 лм         |                           |
| Светильник LED Јоно с розеткой и выключателем                                   |                   |                               |        |     |       |                |                           |
| 42 176 10                                                                       | AVR66.1101LP      | AVR66 IP44 LED10W/840 E1P     | LED    | 1,0 | 721   | 950 лм         |                           |
| 42 176 23                                                                       | AVR66.1101LP/3K   | AVR66 IP44 LED10W/830 E1P     | LED    | 1,0 | 721   | 895 лм         |                           |
| 42 176 44                                                                       | AVR66.1151LP      | AVR66 IP44 LED15W/840 E1P     | LED    | 1,4 | 1021  | 1425 лм        |                           |
| 42 176 63                                                                       | AVR66.1151LP/3K   | AVR66 IP44 LED15W/830 E1P     | LED    | 1,4 | 1021  | 1342 лм        |                           |
| 42 179 17                                                                       | AVR66.1201LP      | AVR66 IP44 LED20W/840 E1P     | LED    | 1,9 | 1321  | 1900 лм        |                           |
| 42 179 46                                                                       | AVR66.1201LP/3K   | AVR66 IP44 LED20W/830 E1P     | LED    | 1,9 | 1321  | 1790 лм        |                           |
| Светильник LED Јоно с розеткой и выключателем, цвет алюминий                    |                   |                               |        |     |       |                |                           |
| 42 176 34                                                                       | AVR66.1101LPAL/3K | AVR66 IP44 LED10W/830 E1PAL   | LED    | 1,0 | 721   | 895 лм         |                           |
| Светильник LED Јоно 1-10 В                                                      |                   |                               |        |     |       |                |                           |
| 42 176 53                                                                       | AVR66.115DL       | AVR66 IP44 LED15W/840 D       | LED    | 1,2 | 900   | 1425 лм        |                           |
| 42 176 68                                                                       | AVR66.115DL/3K    | AVR66 IP44 LED15W/830 D       | LED    | 1,2 | 900   | 1342 лм        |                           |
| 42 179 27                                                                       | AVR66.120DL       | AVR66 IP44 LED20W/840 D       | LED    | 1,8 | 1200  | 1900 лм        |                           |
| 42 179 71                                                                       | AVR66.120DL/3K    | AVR66 IP44 LED20W/830 D       | LED    | 1,8 | 1200  | 1790 лм        |                           |
| Светильник LED Јоно с интерфейсом DALI                                          |                   |                               |        |     |       |                |                           |
| 42 176 55                                                                       | AVR66.115DDL      | AVR66 IP44 LED15W/840 DALI    | LED    | 1,2 | 900   | 1425 лм        | DALI, Switch dim          |
| 42 176 69                                                                       | AVR66.115DDL/3K   | AVR66 IP44 LED15W/830 DALI    | LED    | 1,2 | 900   | 1342 лм        | DALI, Switch dim          |
| 42 179 29                                                                       | AVR66.120DDL      | AVR66 IP44 LED20W/840 DALI    | LED    | 1,8 | 1200  | 1900 лм        | DALI, Switch dim          |
| 42 179 98                                                                       | AVR66.120DDL/3K   | AVR66 IP44 LED20W/830 DALI    | LED    | 1,8 | 1200  | 1790 лм        | DALI, Switch dim          |
| Светильник LED Јоно с датчиком                                                  |                   |                               |        |     |       |                |                           |
| 42 176 11                                                                       | AVR66.1104L       | AVR66 IP44 LED10W/840 EPIR    | LED    | 1,0 | 656   | 950 лм         |                           |
| 42 176 25                                                                       | AVR66.1104L/3K    | AVR66 IP44 LED10W/830 EPIR    | LED    | 1,0 | 656   | 895 лм         |                           |
| 42 176 16                                                                       | AVR66.1109L       | AVR66 IP44 LED10W/840 ERAD    | LED    | 1,0 | 656   | 950 лм         |                           |
| 42 176 28                                                                       | AVR66.1109L/3K    | AVR66 IP44 LED10W/830 ERAD    | LED    | 1,0 | 656   | 895 лм         |                           |
| 42 176 46                                                                       | AVR66.1154L       | AVR66 IP44 LED15W/840 EPIR    | LED    | 1,4 | 956   | 1425 лм        |                           |
| 42 176 65                                                                       | AVR66.1154L/3K    | AVR66 IP44 LED15W/830 EPIR    | LED    | 1,4 | 956   | 1342 лм        |                           |
| 42 176 49                                                                       | AVR66.1159L       | AVR66 IP44 LED15W/840 ERAD    | LED    | 1,4 | 956   | 1425 лм        |                           |
| 42 176 67                                                                       | AVR66.1159L/3K    | AVR66 IP44 LED15W/830 ERAD    | LED    | 1,4 | 956   | 1342 лм        |                           |
| 42 179 18                                                                       | AVR66.1204L       | AVR66 IP44 LED20W/840 EPIR    | LED    | 1,8 | 1256  | 1900 лм        |                           |
| 42 179 47                                                                       | AVR66.1204L/3K    | AVR66 IP44 LED20W/830 EPIR    | LED    | 1,8 | 1256  | 1790 лм        |                           |
| 42 179 19                                                                       | AVR66.1209L       | AVR66 IP44 LED20W/840 ERAD    | LED    | 1,8 | 1256  | 1900 лм        |                           |
| 42 179 48                                                                       | AVR66.1209L/3K    | AVR66 IP44 LED20W/830 ERAD    | LED    | 1,8 | 1256  | 1790 лм        |                           |
| Светильник LED Јоно с датчиком, цвет алюминий                                   |                   |                               |        |     |       |                |                           |
| 42 176 35                                                                       | AVR66.1104LAL/3K  | AVR66 IP44 LED10W/830 EPIRAL  | LED    | 1,0 | 656   | 895 лм         |                           |
| 42 176 38                                                                       | AVR66.1109LAL/3K  | AVR66 IP44 LED10W/830 ERADAL  | LED    | 1,0 | 656   | 895 лм         |                           |
| Светильник LED Јоно с инфракрасным датчиком (PIR) и розеткой                    |                   |                               |        |     |       |                |                           |
| 42 176 13                                                                       | AVR66.1104LP      | AVR66 IP44 LED10W/840 EPIRP   | LED    | 1,1 | 733   | 950 лм         |                           |
| 42 176 26                                                                       | AVR66.1104LP/3K   | AVR66 IP44 LED10W/830 EPIRP   | LED    | 1,1 | 733   | 895 лм         |                           |
| 42 176 47                                                                       | AVR66.1154LP      | AVR66 IP44 LED15W/840 EPIRP   | LED    | 1,5 | 1033  | 1425 лм        |                           |
| 42 176 66                                                                       | AVR66.1154LP/3K   | AVR66 IP44 LED15W/830 EPIRP   | LED    | 1,5 | 1033  | 1342 лм        |                           |
| Светильник LED Јоно с инфракрасным датчиком (PIR) и розеткой, цвет алюминий     |                   |                               |        |     |       |                |                           |
| 42 176 37                                                                       | AVR66.1104LPAL/3K | AVR66 IP44 LED10W/830 EPIRPAL | LED    | 1,1 | 733   | 895 лм         |                           |
| Светильник LED Јоно с датчиком и базовым светом (5/20%, заводские настройки 5%) |                   |                               |        |     |       |                |                           |
| 42 179 21                                                                       | AVR66.1205DL      | AVR66 IP44 LED20W/840 DPIR5   | LED    | 2,0 | 1256  | 1900 лм        |                           |
| 42 179 49                                                                       | AVR66.1205DL/3K   | AVR66 IP44 LED20W/830 DPIR5   | LED    | 2,0 | 1256  | 1790 лм        |                           |
| Светильник LED Јоно с датчиком и базовым светом (5%)                            |                   |                               |        |     |       |                |                           |
| 42 179 23                                                                       | AVR66.1206DL      | AVR66 IP44 LED20W/840 DPIR6   | LED    | 2,0 | 1256  | 1900 лм        |                           |
| 42 179 58                                                                       | AVR66.1206DL/3K   | AVR66 IP44 LED20W/830 DPIR6   | LED    | 2,0 | 1256  | 1790 лм        |                           |
| 42 179 25                                                                       | AVR66.1209DL      | AVR66 IP44 LED20W/840 DRAD    | LED    | 2,0 | 1256  | 1900 лм        |                           |
| 42 179 59                                                                       | AVR66.1209DL/3K   | AVR66 IP44 LED20W/830 DRAD    | LED    | 2,0 | 1256  | 1790 лм        |                           |

| Эл.номер                                                                                           | Тип             | Наименование                            | Цоколь | Кг  | Длина | Световой поток | Дополнительная информация |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------|--------|-----|-------|----------------|---------------------------|
| Светильник LED Jono с резервным аккумулятором на 1 час работы                                      |                 |                                         |        |     |       |                |                           |
| 42 179 43                                                                                          | AVR66.120L/1M   | AVR66 IP44 LED20W/840 E1M               | LED    | 1,9 | 1200  | 1900 лм        |                           |
| Светильник LED Jono с датчиком и базовым светом (5/20%), и резервным аккумулятором на 1 час работы |                 |                                         |        |     |       |                |                           |
| 42 179 44                                                                                          | AVR66.120SDL/1M | AVR66 IP44 LED20W/840 DPIR51M           | LED    | 2,2 | 1256  | 1900 лм        |                           |
| Модульные светильники Jono с розеткой                                                              |                 |                                         |        |     |       |                |                           |
| 42 903 09                                                                                          | AVR66.1560LP    | AVR66 IP44 LED7W/840 SO 560             | LED    | 1,0 | 560   | 650 лм         |                           |
| 42 903 00                                                                                          | AVR66.1600LP    | AVR66 IP44 LED7W/840 SO 600             | LED    | 1,0 | 600   | 650 лм         |                           |
| 42 903 12                                                                                          | AVR66.1900LP    | AVR66 IP44 LED10W/840 SO 900            | LED    | 1,2 | 900   | 1050 лм        |                           |
| Модульные светильники Jono с розеткой и пылезащитой                                                |                 |                                         |        |     |       |                |                           |
| 42 903 03                                                                                          | AVR66.1500LPZ   | AVR66 IP44 LED7W/840 SODUC500           | LED    | 1,5 | 500   | 650 лм         |                           |
| 42 903 06                                                                                          | AVR66.1550LPZ   | AVR66 IP44 LED7W/840 SODUC550           | LED    | 1,7 | 550   | 650 лм         |                           |
| 42 903 55                                                                                          | AVR66.1600LPZ   | AVR66 IP44 LED 7W/840 SO DUC            | LED    | 1,8 | 600   | 650 лм         |                           |
| 42 903 56                                                                                          | AVR66.1900LPZ   | AVR66 IP44 LED 10W/840 SO DUC           | LED    | 2,5 | 900   | 1050 лм        |                           |
| Светильник Jono TC-E 11 Вт и T8 (ø 26 mm) с электронным ПРА                                        |                 |                                         |        |     |       |                |                           |
| 42 172 26                                                                                          | AVR66.111E      | AVR66 IP44 TC-E 11W E PC O, 335mm       | 2G7    | 0,7 | 335   |                |                           |
| 42 178 10                                                                                          | AVR66.015E      | 1x15W T8/G13 220-240V 0/50-60Hz, 479 mm | G13    | 0,9 | 479   |                |                           |
| 42 170 99                                                                                          | AVR66.018E      | 1x18W T8/G13 220-240V 0/50-60Hz, 631mm  | G13    | 1,0 | 631   |                |                           |
| 42 177 53                                                                                          | AVR66.030E      | 1x30W T8/G13 220-240V 0/50-60Hz, 936mm  | G13    | 1,4 | 936   |                |                           |
| 42 171 02                                                                                          | AVR66.036E      | 1x36W T8/G13 220-240V 0/50-60Hz, 1241mm | G13    | 1,8 | 1241  |                |                           |
| 42 171 05                                                                                          | AVR66.058E      | 1x58W T8/G13 220-240V 0/50-60Hz, 1541mm | G13    | 2,0 | 1541  |                |                           |
| Светильник Jono T5 (ø 16 mm) с электронным ПРА                                                     |                 |                                         |        |     |       |                |                           |
| 42 170 58                                                                                          | AVR66.014E      | 1x14W T5/G5 220-240V 0/50-60Hz, 600mm   | G5     | 0,9 | 600   |                |                           |
| 42 170 59                                                                                          | AVR66.021E      | 1x21W T5/G5 220-240V 0/50-60Hz, 900mm   | G5     | 1,4 | 900   |                |                           |
| 42 170 50                                                                                          | AVR66.024E      | 1x24W T5/G5 220-240V 0/50-60Hz, 600mm   | G5     | 1,0 | 600   |                |                           |
| 42 170 61                                                                                          | AVR66.028E      | 1x28W T5/G5 220-240V 0/50-60Hz, 1200mm  | G5     | 1,8 | 1200  |                |                           |
| 42 170 62                                                                                          | AVR66.035E      | 1x35W T5/G5 220-240V 0/50-60Hz, 1500mm  | G5     | 2,1 | 1500  |                |                           |
| 42 170 52                                                                                          | AVR66.039E      | 1x39W T5/G5 220-240V 0/50-60Hz, 900mm   | G5     | 1,4 | 900   |                |                           |
| 42 177 36                                                                                          | AVR66.049E      | 1x49W T5/G5 220-240V 0/50-60Hz, 1500mm  | G5     | 2,1 | 1500  |                |                           |
| 42 170 54                                                                                          | AVR66.054E      | 1x54W T5/G5 220-240V 0/50-60Hz, 1200mm  | G5     | 1,8 | 1200  |                |                           |
| Светильник Jono T5 (ø 16 mm) с 1-10 В электронным ПРА                                              |                 |                                         |        |     |       |                |                           |
| 42 179 22                                                                                          | AVR66.014D      | 1x14W T5/G5 220/240V 0-50/60Hz, 600mm   | G5     | 1,1 | 600   |                |                           |
| 42 179 24                                                                                          | AVR66.021D      | 1x21W T5/G5 220/240V 0-50/60Hz, 900mm   | G5     | 1,4 | 900   |                |                           |
| 42 179 26                                                                                          | AVR66.028D      | 1x28W T5/G5 220/240V 0-50/60Hz, 1200mm  | G5     | 1,9 | 1200  |                |                           |
| 42 179 28                                                                                          | AVR66.035D      | 1x35W T5/G5 220/240V 0-50/60Hz, 1500mm  | G5     | 2,1 | 1500  |                |                           |
| Светильник Jono T5 (ø 16 mm) с интерфейсом DSI/DALI электронным ПРА                                |                 |                                         |        |     |       |                |                           |
| 42 178 09                                                                                          | AVR66.014DB     | 1x14W T5/G5 220/240V 0-50/60Hz, 600mm   | G5     | 1,1 | 600   |                |                           |
| 42 178 15                                                                                          | AVR66.021DB     | 1x21W T5/G5 220/240V 0-50/60Hz, 900mm   | G5     | 1,4 | 900   |                |                           |
| 42 178 16                                                                                          | AVR66.028DB     | 1x28W T5/G5 220/240V 0-50/60Hz, 1200mm  | G5     | 1,9 | 1200  |                |                           |
| 42 178 17                                                                                          | AVR66.035DB     | 1x35W T5/G5 220/240V 0-50/60Hz, 1500mm  | G5     | 2,1 | 1500  |                |                           |
| Светильник Jono T5 с ИК-датчиком (PIR) (ø 16 mm) электронным ПРА                                   |                 |                                         |        |     |       |                |                           |
| 41 174 91                                                                                          | AVR66.0144E     | 1x14W T5/G5 220-240V 0/50-60Hz, 657mm   | G5     | 1,0 | 657   |                |                           |
| 41 174 93                                                                                          | AVR66.0214E     | 1x21W T5/G5 220-240V 0/50-60Hz, 957mm   | G5     | 1,4 | 957   |                |                           |
| 42 177 22                                                                                          | AVR66.0284E     | 1x28W T5/G5 220-240V 0/50-60Hz, 1257mm  | G5     | 1,7 | 1257  |                |                           |
| 42 177 24                                                                                          | AVR66.0354E     | 1x35W T5/G5 220-240V 0/50-60Hz, 1557mm  | G5     | 2,1 | 1557  |                |                           |
| Светильник Jono T5 с инфракрасным датчиком (PIR) (ø 16 mm), с розеткой и электронным ПРА           |                 |                                         |        |     |       |                |                           |
| 41 174 92                                                                                          | AVR66.0144EP    | 1x14W T5/G5 220-240V 0/50-60Hz, 734mm   | G5     | 1,5 | 734   |                |                           |
| Светильник Jono TC 11 Вт, T5 (ø 16 mm) и T8 (ø 26 mm) с выключателем и электронным ПРА             |                 |                                         |        |     |       |                |                           |
| 42 172 23                                                                                          | AVR66.1111E     | AVR66 IP44 TC-E 11W E PC O 1, 379mm     | 2G7    | 0,7 | 379   |                |                           |
| 42 178 08                                                                                          | AVR66.0141E     | 1x14W T5/G5 220-240V 0/50-60Hz, 644mm   | G5     | 1,0 | 644   |                |                           |
| 42 179 83                                                                                          | AVR66.0281E     | 1x28W T5/G5 220-240V 0/50-60Hz, 1244mm  | G5     | 1,8 | 1244  |                |                           |

| Эл.номер                                                                                         | Тип          | Наименование                                                                | Цоколь | Кг  | Длина | Световой поток | Дополнительная информация |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-------|----------------|---------------------------|
| Светильник Jono T5 (ø 16 mm) и T8 (ø 26 mm) с розеткой и электронным ПРА                         |              |                                                                             |        |     |       |                |                           |
| 42 172 27                                                                                        | AVR66.111EP  | AVR66 IP44 TC-E 11W E PC O P, 412mm                                         | 2G7    | 0,8 | 412   |                |                           |
| 42 177 26                                                                                        | AVR66.014EP  | 1x14W T5/G5 220-240V 0/50-60Hz, 677mm                                       | G5     | 1,0 | 677   |                |                           |
| Светильник Jono TC 11 Вт, T5 (ø 16 mm) и T8 (ø 26 mm) с выключателем, розеткой и электронным ПРА |              |                                                                             |        |     |       |                |                           |
| 42 172 24                                                                                        | AVR66.1111EP | AVR66 IP44 TC-E 11W E PC O 1 P, 456mm                                       | 2G7    | 0,9 | 456   |                |                           |
| 42 177 28                                                                                        | AVR66.0141EP | 1x14W T5/G5 220-240V 0/50-60Hz, 721mm                                       | G5     | 1,1 | 721   |                |                           |
| Комплектующие для монтажа Jono                                                                   |              |                                                                             |        |     |       |                |                           |
| 42 175 56                                                                                        | AVL601       | Комплект подвесов на тросах для светильников серии JONO AVR66               |        |     |       |                |                           |
| 42 175 59                                                                                        | AVL605       | Соединительные разъемы, комплект 2 шт. для светильников серии JONO AVR66    |        |     |       |                |                           |
| 42 174 53                                                                                        | AVL608       | Торцевой соединитель 90°, комплект 2 шт., для светильников серии JONO AVR66 |        |     |       |                |                           |
| 41 170 22                                                                                        | AVL609       | Комплект фиксаторов к светильникам Jono AVR66                               |        |     |       |                |                           |

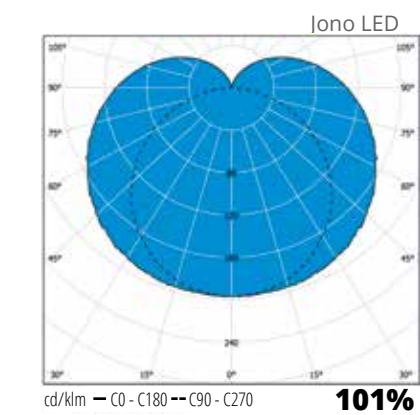

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: [etu@nt-rt.ru](mailto:etu@nt-rt.ru) || [www.ensto.nt-rt.ru](http://www.ensto.nt-rt.ru)