

Светильники для жилых помещений Ensto Alisa

Технические характеристики

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: etu@nt-rt.ru || www.ensto.nt-rt.ru

Alisa

LED | T5



Серия AL142

Светильники серии Alisa прекрасно подходят для общего и рабочего освещения помещений с влажной средой. Благодаря гранёной форме основания, светильники могут устанавливаться как на угловые поверхности, так и прямо на стену.


Dual White

Светильники Ensto Dual White – решение, оснащенное встроенной опцией переключения световой температуры. Вы можете легко переключать режимы между 3000K и 4000K, сохраняя ваши SKU. Это дает возможность изменять цветовую температуру в соответствии с требованиями к светопроекту при использовании одного светильника.



Dual
White

1 светильник
2 цветовые температуры

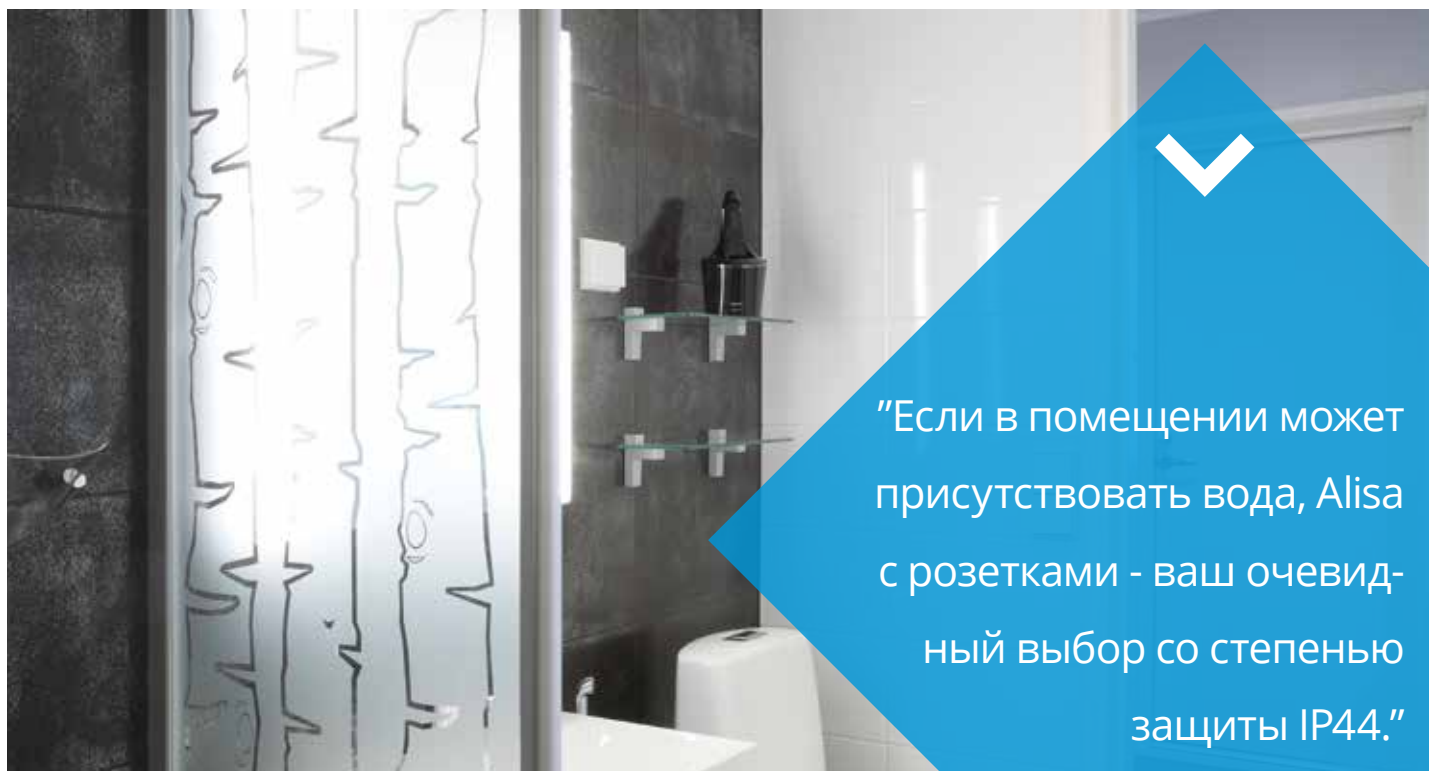

“Если в помещении может присутствовать вода, Alisa с розетками - ваш очевидный выбор со степенью защиты IP44.”



Серия AL140



Серия AL141



Серия AL14314

Конструкция

- Корпус из алюминия, покрытого порошковой краской белого или серебристо-серого цвета
- Торцы из поликарбоната, защищённого от ультрафиолетовых лучей
- Светорассеиватель из матового акрила, защищённого от ультрафиолетовых лучей
- Выключатель можно расположить либо на правой либо на левой стороне светильника, повернув светильник на 180 градусов (без дополнительного переключения)
- Комплектация:
 - AL140 светильник без дополнительного оснащения
 - AL141 светильник с выключателем, защищённым резиновым уплотнителем
 - AL142 светильник с двойной розеткой и выключателем, защищённым резиновым уплотнителем. Розетка находится в горизонтальном положении.
 - Alisa с УЗО (RCB-модели) с одной розеткой (вместо второй розетки установлено УЗО)
- Серия AL142 (за исключением модели с УЗО) с отдельной защитной крышкой (крышка включена в поставку светильника)
- Модели с лампами T5:
 - 14Вт, 21Вт, 28Вт
- Модели с УЗО и модульные модели с источником света 2x9 Вт (TC-S)
- LED-модели с функцией DUAL WHITE:
 - Серия AL14018, AL14118, AL14218, AL14229V и AL143L600 (белые)
- Потребляемая мощность и световой поток светильника (смотрите в таблице)
- Световая температура (3000K и 4000K) может быть выбрана и переключается на плате под светорассеивателем, Ra > 80, коэффициент мощности 0,92
- Диапазон рабочих температур -20 °C - +30 °C
- Срок службы LED-модуля 30 000 часов (L70), T_a=25 °C

Монтаж

- Установка прямо на поверхность или под углом 45 градусов
- Клеммная колодка находится возле отверстий для ввода кабеля
- Отверстия для ввода кабеля (2 шт.) располагаются на основании корпуса светильника
- Монтажный паз пролегает по всей длине светильника
- На торцах есть разметка отверстий для сквозной проводки
- К розеткам светильника можно подключить постоянный ток
- Возможна установка светильника над зеркальным шкафом с помощью дополнительного крепежа (SK13)

Эл.номер	Тип	Наименование	Цоколь	Кг	A	D	E	F
AL140 LED DW без дополнительного оснащения								
41 033 94	AL14018LED/DW	AL14018LED/DW IP44 LED 9W/8DW	LED	1,1	628	196	503	63
AL141 LED DW с выключателем, защищённым резиновым уплотнителем								
41 033 95	AL14118LED/DW	AL14118LED/DW IP44 9W/8DW SW	LED	1,1	628	196	503	63
AL142 LED DW с двойной розеткой и выключателем, защищённым резиновым уплотнителем								
41 033 97	AL14218LED/DW	AL14218LED/DW IP44 9W/8DW DSO	LED	1,4	814	365	480	231
AL142 LED DW с одной розеткой и выключателем, защищённым резиновым уплотнителем с УЗО								
41 033 98	AL14229VLED/DW	AL14229VLED/DW IP44 7W/8DWSORC	LED	1,7	597	392	296	244
AL143 LED DW с одной розеткой								
41 034 00	AL143L600/DW	AL143L600/DW IP44 LED 7W/8DWSO	LED	1,5	600	280	400	148
AL140 T5-модели без дополнительного оснащения								
41 602 83	AL14014	AL14014 IP44 T5 14W	G5	0,9	585	196	510	38
41 602 84	AL14021	AL14021 IP44 T5 21W	G5	1,0	885	352	625	122
41 602 85	AL14028	AL14028 IP44 T5 28W	G5	1,4	1185	441	827	179

Эл.номер	Тип	Наименование	Цоколь	Кг	A	D	E	F
AL141 T5-модели с выключателем, защищённым резиновым уплотнителем								
41 602 07	AL14114	AL14114 IP44 T5 14W SWITCH	G5	0,9	585	196	510	38
41 602 08	AL14121	AL14121 IP44 T5 21W SWITCH	G5	1,0	885	352	625	122
41 602 09	AL14128	AL14128 IP44 T5 28W SWITCH	G5	1,4	1185	441	827	179
AL142 T5-модели с двойной розеткой и выключателем, защищённым резиновым уплотнителем								
41 602 91	AL14214	AL14214 IP44 T5 14W DSO	G5	1,2	771	363	510	226
41 602 92	AL14221	AL14221 IP44 T5 21W DSO	G5	1,3	1071	441	625	223
41 602 93	AL14228	AL14228 IP44 T5 28W DSO	G5	1,7	1371	386	850	254
AL143 T5-модели с одной розеткой								
41 031 48	AL14314	AL14314 IP44 T5 14W DSO	G5	1,1	670	260	500	125
Комплектующие для монтажа								
41 030 02	SK13	SK13 MIRROR CABINET FIXTURES	Крепёж для установки светильника на шкаф SK13 (включает 2 пластины и 4 винта)					




AL14229V с крепежом для установки светильника на зеркальный шкаф




AL14229V




DIP-переключатель

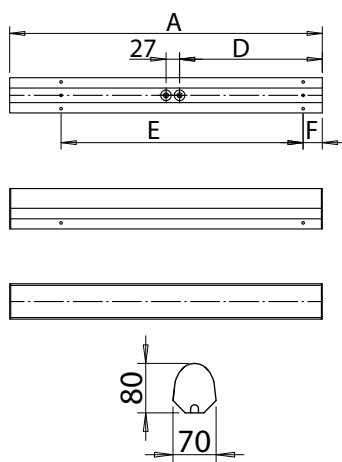


Серия AL140

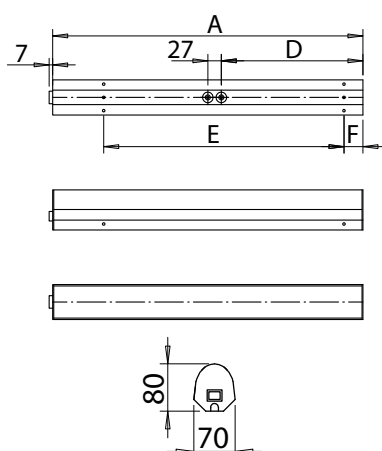

Серия AL141

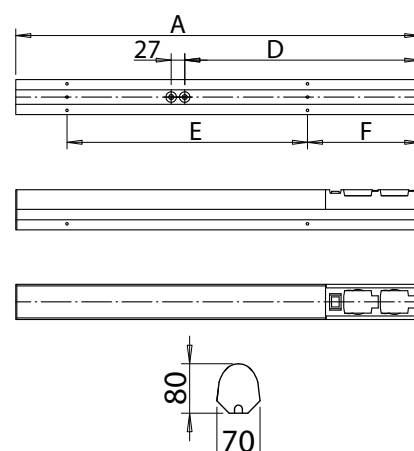

Серия AL142

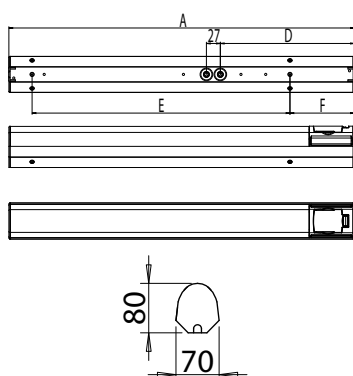

Серия AL143

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: etu@nt-rt.ru || www.ensto.nt-rt.ru