

Светильники для жилых помещений

Ensto Aluno

Технические характеристики

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: etu@nt-rt.ru || www.ensto.nt-rt.ru




AL375LED

Aluno

LED | TC | E27

Aluno - это серия универсальных светильников с высоким IP54, разработанная для влажных и сухих помещений в жилых домах и общественных местах. Светильники доступны в LED, E27/TC и сенсорных версиях и прекрасно подходят к установке на лестницах и в коридорах, в кухнях, мастерских и кабинетах, в ванных комнатах и туалетах, под уличными навесами и на террасах.

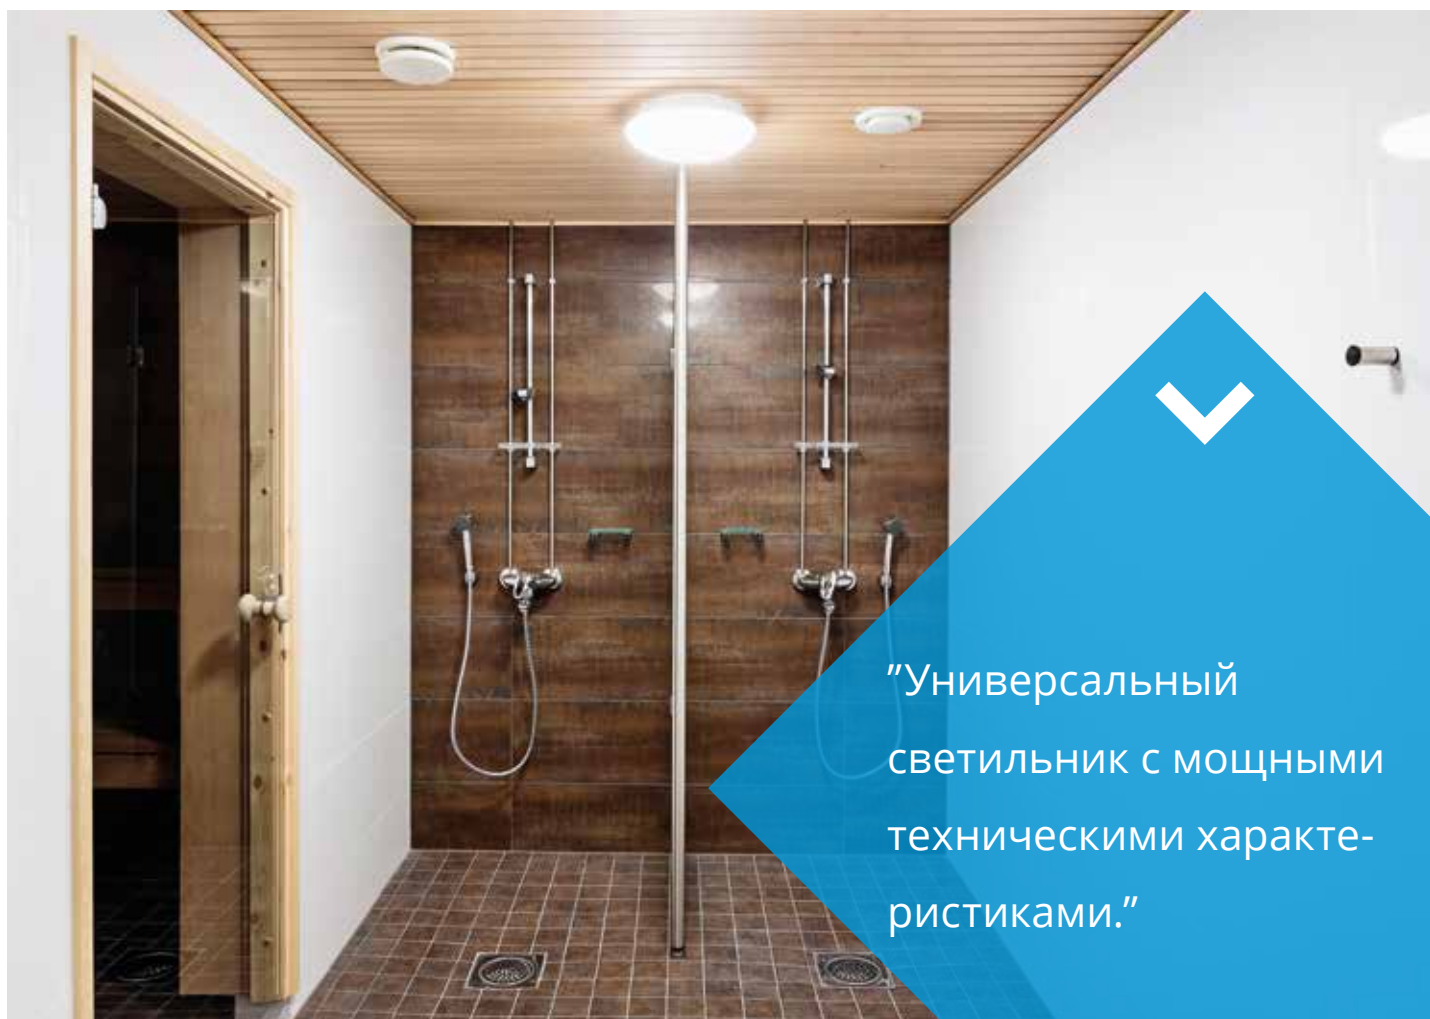

“Универсальный
светильник с мощными
техническими характе-
ристиками.”



AL375LED + AL375K-V



ALR375LED

Конструкция

- Светорассеиватель из устойчивого к воздействию УФ и ударостойкого матового пластика-акрила
- Корпус из прозрачного пластика-поликарбоната
- Монтажный адаптер из оцинкованной стали
- В моделях XFCY источник/источники света Osram Dulux EL Facility 18 Вт/840
- Aluno LED-модели (за исключением ALRD...) CL2, остальные модели и ALRD-модели CL1
- LED-модели:
Цветовая температура 3000 К и 4000 К (смотрите потребляемую мощность и световой поток светильника в таблице)
Ra > 80, коэффициент мощности 0,93
Диапазон рабочих температур -20 °C - +30 °C
Срок службы LED-модуля 35 000 часов (L70),
T_a=25 °C

Система управления

- Модели с датчиком движения:
Светильники типа ALR... оборудованы высокочастотным датчиком движения
Светильники типа ALRD с базовым светом в режиме отсутствия движения работают в дежурном режиме на 10% (LED) или на 15% (TC) мощности и при получении информации о движении от радара включаются на 100%
В светильниках типа ALRD свет включается на 100 % при получении сигнала от датчика движения независимо от уровня освещённости в помещении
- Switch-control (ES)
- Диммируемые 1-10 В (ELD), только TC-модели
- Интерфейс DALI (ED)

Монтаж

- Монтаж на потолок или на стену. Один и тот же светильник подходит для поверхностного и встраиваемого монтажа.
- Крепёжный адаптер для встраиваемого монтажа входит в комплект поставки светильника.

- Глубина отверстия для встраиваемого монтажа 40 мм, диаметр отверстия Ø 355 мм, диаметр светорассеивателя Ø 375 мм.
- Вставная клеммная колодка 3x2,5 мм², модели с датчиком движения и диммируемые 1-10 В модели -о- 5x2,5 мм².
- Модели с датчиками движения:
установка на потолок на высоте не более 4 м
установка на стену на высоте не более 2,7 м
Светильники монтируются как независимо, так и в системе «Мастер-подчинённый светильник» и «Мастер-подчинённый светильник-Мастер».
Максимальная нагрузка на один Мастер-светильник 300 ВА (лампы накаливания) 200 ВА (люминесцентные лампы), включая мощность Мастер светильника.
В качестве подчинённого светильника подходят любые базовые светильники Ensto.

Под заказ






- Модели аварийных светильников с резервным аккумулятором на 1 час работы
- LED-модели с радаром и радио управлением (868 МГц) при монтаже в системе «Мастер-подчинённый светильник»

Декоративные рамки

- Из алюминия, покрытого порошковой краской белого, чёрного и серого цветов (RAL 9006)
- Диаметр: 450 мм

Эл.номер	Тип	Наименование	Цоколь	Светораспределение	Световой поток	Дополнительная информация
Aluno LED светильники						
41 031 30	AL375LED	AL375LED IP54 LED 12W/840	LED	K3	1050 лм	
41 033 04	AL375LED3K	AL375LED3K IP54 LED 12W/830	LED	K3	1090 лм	
41 032 23	AL375LED20	AL375LED20 IP54 LED 17W/840	LED	K3	1520 лм	
41 033 02	AL375LED203K	AL375LED203K IP54 LED 17W/830	LED	K3	1420 лм	
Aluno LED светильники с датчиком движения						
41 031 31	ALR375LED	ALR375LED IP54 LED 13W/840 RAD	LED	K3	1050 лм	
41 033 08	ALR375LED3K	ALR375LED3K IP54 LED 13W/830 R	LED	K3	1090 лм	
41 032 41	ALRD375LED	ALRD375LED IP54 13W/840 D8%	LED	K3	1090 лм	с базовым светом
41 032 24	ALR375LED20	ALR375LED20 IP54 LED 18W/840 R	LED	K3	1520 лм	
41 033 07	ALR375LED203K	ALR375LED203K IP54 18W/830 R	LED	K3	1420 лм	
41 032 26	ALRD375LED20	ALRD375LED20 LED 20W 4K R D10%	LED	K3	1640 лм	с базовым светом

Эл.номер	Тип	Наименование	Цоколь	Светораспределение	Световой поток	Дополнительная информация
Аluno светильники						
41 607 34	AL375TCL118EL	AL375TCL118EL IP54 TC-L 1X18W	2G11			
41 607 36	AL375TCL218EL	AL375TCL218EL IP54 TC-L 2X18W	2G11	K1		
41 031 03	AL375TCL218ELD	AL375TCL218ELD IP54 TC-L 2X18W	2G11	K1		диммируемый 1-10 В
41 607 58	AL3752D28EL	AL3752D28EL IP54 TC-DD 28W	GR10q			
41 607 70	AL375175	AL375175 IP54 75W E27	E27			
41 607 71	AL375175XFCY	AL375175XFCY FACI 18W/840	E27			источник света DULUX EL FCY 18W/840 (включён)
41 030 04	AL375275XFCY	AL375275XFCY FACI 2X18W/840	E27	K2		источники света DULUX EL FCY 2x18W/840 (включены)
Аluno светильники с датчиком движения						
41 604 50	ALR375TC118EL	ALR375TC118EL TC-L 1X18W RAD	2G11			
41 604 52	ALR375TC218EL	ALR375TC218EL TC-L 2X18W RAD	2G11	K1		
41 604 56	ALR375175XFCY	ALR375175XFCY FACI 18W/840 RAD	E27			источник света DULUX EL FCY 18W/840 (включён)
41 030 05	ALR375275XFCY	ALR375275XFCY FACI 2X18W/840 R	E27	K2		источники света DULUX EL FCY 2x18W/840 (включены)
Декоративные рамки						
41 607 80	AL375K-V	AL375K-V FRAME WH				белая
41 607 81	AL375K-M	AL375K-M FRAME BK				чёрная
41 607 82	AL375K-H	AL375K-H FRAME GR				серая

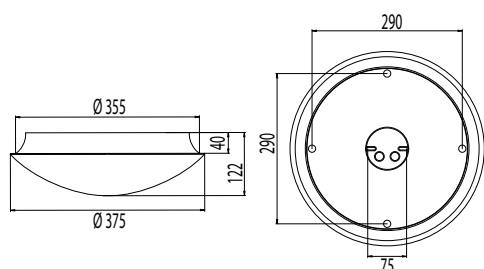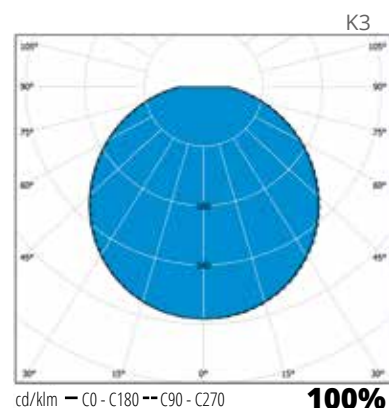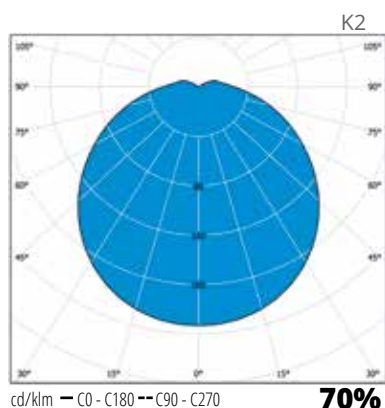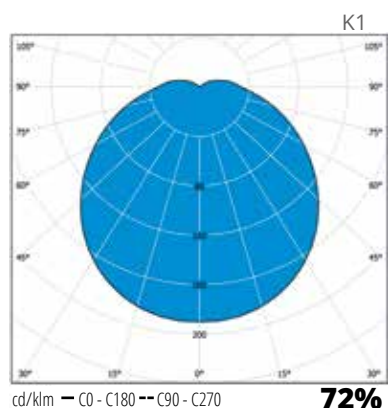

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93