

Светильники для жилых помещений Ensto Ami

Технические характеристики

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: etu@nt-rt.ru || www.ensto.nt-rt.ru



AL122L


Ami

LED | T5

Ami - элегантный и энергоэффективный светильник для рабочих мест в доме, доступный в светодиодных (LED) и T5 моделях. Конструкция светильника позволяет его устанавливать как под углом 45 градусов, так и прямо на поверхность. В Ami сочетаются лёгкость монтажа, тонкий дизайн и многофункциональность, оцениваемая профессионалами.

Move!

Датчики обнаружения движения являются основой для многих решений Smart Solutions, но прекрасно работают и как автономные версии. В светильниках Ensto Move! могут быть использованы системы PIR или RADAR в зависимости от ваших проектных нужд.

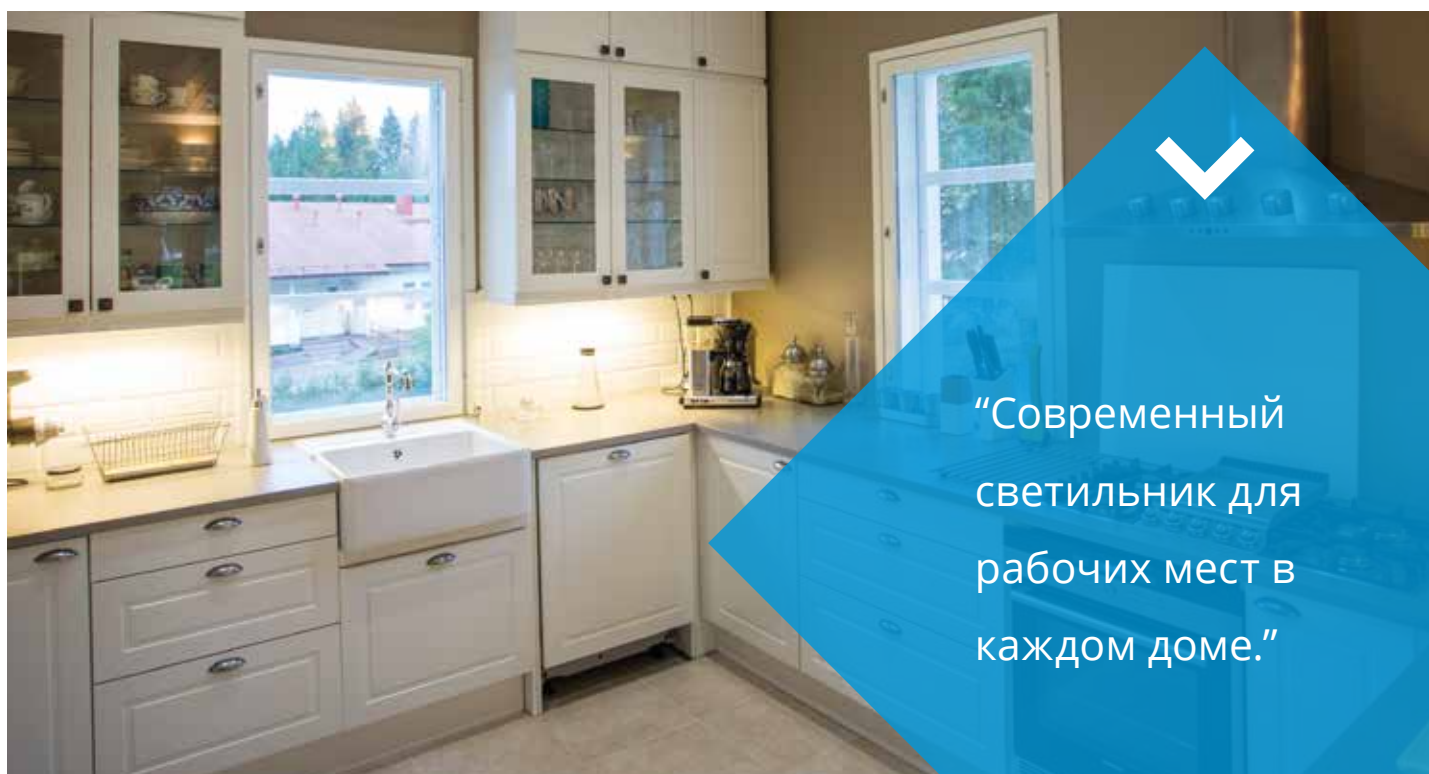

“Современный
светильник для
рабочих мест в
каждом доме.”



AL120L



AL122H



AL124

Конструкция

- Корпус светильника из алюминия, покрытого порошковой белой или серой краской
- Торцы светильника из поликарбоната, защищённого от ультрафиолетовых лучей
- Светорассеиватель из матового акрила (LED-модели) и из сатинированного акрила с насечкой изнутри (T5-модели)
- В серии AL-124 (степень защиты IP21) с обеих сторон светильника имеется двойная заземлённая розетка. Отверстия розетки располагаются в горизонтальном положении. Выключатель находится рядом с одной из розеток. Выключатель можно расположить либо на правой либо на левой стороне светильника, повернув светильник на 180 градусов (без дополнительного переключения).
- Серия AL-122 (степень защиты IP21) с двойной розеткой и выключателем. Отверстия розетки располагаются в горизонтальном положении. Выключатель находится рядом с розеткой. Выключатель можно расположить либо на правой либо на левой стороне светильника, повернув светильник на 180 градусов (без дополнительного переключения).
- Серия AL-120 (степень защиты IP44) без дополнительного оснащения.
- Серия ALR120 с датчиком движения радарного типа
- LED-модели:
Серия AL120, AL122 и AL124 (белые и серые)
Серия ALR120 с датчиком Radar (белые)
Потребляемая мощность и световой поток светильника (смотрите в таблице)
Световая температура 3000K и 4000K, Ra > 80, коэффициент мощности 0,92
Диапазон рабочих температур -20 °C - +30 °C
Срок службы LED-модуля 30 000 часов (L70), T_a=25 °C



Монтаж

- Установка под шкаф или на стену. Монтаж под углом 45 градусов
- Серия AL120 и ALR120 (Radar) без дополнительного оснащения монтируется также на потолок
- Клеммная колодка располагается возле отверстий для ввода кабеля
- Отверстия для ввода кабеля (2 шт.) диаметром Ø 17 мм располагаются на основании корпуса светильника и в конце светильника
- Разметки отверстий для ввода кабеля диаметром Ø 12 мм находятся на обоих торцах светильника
- Модели с датчиками:
 - На потолок (макс. высота 4 метра) и на стену (макс. высота 2,7 м)
 - Может использоваться как автономно, так и в группе «Мастер-подчинённый светильник». Максимальная нагрузка на группу с одним Мастер-светильником составляет 300 ВА (для ламп накаливания) или 200 ВА (для флуоресцентных ламп или 100 ВА (для LED-светодиодных моделей), включая сам Мастер-светильник.
- В качестве подчинённых светильников могут использоваться любые базовые светильники Ensto.



Эл.номер	Тип	Наименование	Цоколь	Кг	A	D	E	F	Световой поток
AL120 LED без дополнительного оснащения									
41 032 32	AL120L420	AL120L420 IP44 LED 9W/840 C	LED	0,5	420	170	340	40	770 лм
41 032 33	AL120L600	AL120L600 IP44 LED 11W/840 C	LED	0,7	600	287	520	40	1004 лм
41 032 35	AL120L810	AL120L810 IP44 LED 15W/840 C	LED	0,9	810	392	730	40	1531 лм
41 033 16	AL120L1200	AL120L1200 IP44 LED 20W/840 C	LED	1,3	1199	585	1118	40	2306 лм
41 033 19	AL120L420/3K	AL120L420/3K IP44 LED 9W/830	LED	0,5	420	170	340	40	795 лм
41 033 20	AL120L600/3K	AL120L600/3K IP44 LED 11W/830	LED	0,7	600	287	520	40	1024 лм
41 033 22	AL120L810/3K	AL120L810/3K IP44 LED 15W/830	LED	0,9	810	392	730	40	1602 лм
41 033 17	AL120L1200/3K	AL120L1200/3K IP44 LED 20W/830	LED	1,3	1199	585	1118	40	2391 лм
ALR120 LED без дополнительного оснащения с датчиком движения радарного типа (Radar)									
41 032 36	ALR120L550	ALR120L550 IP44 9W/840 C RAD	LED	0,7	552	293	352	160	770 лм
41 032 38	ALR120L730	ALR120L730 IP44 11W/840 C RAD	LED	0,9	730	352	530	160	1004 лм
41 032 39	ALR120L940	ALR120L940 IP44 15W/840 C RAD	LED	1,1	940	457	740	160	1531 лм
41 033 70	ALR120L1320	ALR120L1320 IP44 20W/840 RAD	LED	1,4	1325	648	1124	160	2306 лм
41 033 74	ALR120L550/3K	ALR120L550/3K IP44 9W/830 RAD	LED	0,7	552	293	352	160	795 лм
41 033 77	ALR120L730/3K	ALR120L730/3K IP44 11W/830 RAD	LED	0,9	730	352	530	160	1024 лм
41 033 79	ALR120L940/3K	ALR120L940/3K IP44 15W/830 RAD	LED	1,1	940	457	740	160	1602 лм
41 033 71	ALR120L1320/3K	ALR120L1320/3K IP44 20W/83 RAD	LED	1,4	1325	648	1124	160	2391 лм

Эл.номер	Тип	Наименование	Цоколь	Кг	A	D	E	F	Световой поток
AL122 LED с двойной розеткой и выключателем									
41 032 12	AL122L450	AL122L450 LED 7W/840 2-OS PR	LED	0,5	452	242	281	147	488 лм
41 032 14	AL122L550	AL122L550 LED 9W/840 2-OS PR	LED	0,6	552	292	352	160	770 лм
41 032 15	AL122L750	AL122L750 LED 11W/840 2-OS PR	LED	0,8	752	362	540	170	1004 лм
41 033 23	AL122L1020	AL122L1020 LED 14W/840 2-OS PR	LED	1,1	1021	496	810	170	1522 лм
41 033 26	AL122L1330	AL122L1330 LED 20W/840 2-OS PR	LED	1,4	1331	651	1120	170	2306 лм
41 033 29	AL122L450/3K	AL122L450/3K LED 7W/830 DSO	LED	0,5	452	242	281	147	503 лм
41 033 31	AL122L550/3K	AL122L550/3K LED 9W/830 DSO	LED	0,6	552	292	354	157	795 лм
41 033 32	AL122L750/3K	AL122L750/3K LED 11W/830 DSO	LED	0,8	752	362	539	172	1024 лм
41 033 25	AL122L1020/3K	AL122L1020/3K LED 14W/830 DSO	LED	1,1	1021	496	810	170	1602 лм
41 033 28	AL122L1330/3K	AL122L1330/3K LED 20W/830 DSO	LED	1,4	1331	651	1120	170	2391 лм
ALH122 LED с двойной розеткой и выключателем, серый									
41 032 42	ALH122L450	ALH122L450 LED 7W/840 2-0 PR H	LED	0,5	452	242	281	147	488 лм
41 032 44	ALH122L550	ALH122L550 LED 9W/840 2-0 PR H	LED	0,6	552	292	352	160	770 лм
41 032 45	ALH122L750	ALH122L750 LED 11W/840 2 PR H	LED	0,8	752	362	540	170	1004 лм
AL124 LED с двумя двойными розетками и выключателем									
41 032 84	AL124L580	AL124L580 LED 7W/840 2+2-OS PR	LED	0,9	584	239	281	151	488 лм
41 032 86	AL124L680	AL124L680 LED 9W/840 2+2-OS PR	LED	1,0	684	303	354	164	770 лм
41 032 87	AL124L880	AL124L880 LED 11W/840 2+2OS PR	LED	1,3	884	441	540	171	1004 лм
41 033 34	AL124L1150	AL124L1150 14W/840 2+2OS PR	LED	1,4	1152	562	809	171	1522 лм
41 033 37	AL124L1460	AL124L1460 20W/840 2+2OS PR	LED	1,6	1462	717	1119	171	2306 лм
41 033 41	AL124L580/3K	AL124L580/3K LED 7W/830 2DSO	LED	0,9	582	239	281	151	503 лм
41 033 43	AL124L680/3K	AL124L680/3K LED 9W/830 2DSO	LED	1,0	682	303	354	164	795 лм
41 033 44	AL124L880/3K	AL124L880/3K LED 11W/830 2DSO	LED	1,3	882	441	540	171	1024 лм
41 033 35	AL124L1150/3K	AL124L1150/3K 14W/830 2DSO	LED	1,4	1152	562	809	171	1602 лм
41 033 38	AL124L1460/3K	AL124L1460/3K 20W/830 2DSO	LED	1,6	1462	717	1119	171	2391 лм
ALH124 LED с двумя двойными розетками и выключателем, серый									
41 032 89	ALH124L580	ALH124L580 LED 7W/840 2+2 PR	LED	0,9	584	239	281	151	488 лм
41 032 90	ALH124L680	ALH124L680 LED 9W/840 2+2 PR	LED	1,0	684	303	354	164	770 лм
41 032 92	ALH124L880	ALH124L880 LED 11W/840 2+2 PR	LED	1,3	884	441	540	171	1004 лм
AL120 T5-модели без дополнительного оснащения									
41 031 69	AL12014	AL12014 IP44 T5 14W	G5	0,5	589	281	510	40	
41 031 70	AL12021	AL12021 IP44 T5 21W	G5	0,8	889	431	810	40	
41 031 72	AL12028	AL12028 IP44 T5 28W	G5	1,1	1189	581	1110	40	
ALH120 T5-модели без дополнительного оснащения, серый									
41 032 96	ALH12014	ALH12014 IP44 T5 14W HA	G5	0,5	589	281	510	40	
41 032 98	ALH12021	ALH12021 IP44 T5 21W HA	G5	0,8	889	431	810	40	
41 032 99	ALH12028	ALH12028 IP44 T5 28W HA	G5	1,1	1189	581	1110	40	
AL122 T5-модели с двойной розеткой и выключателем									
41 031 73	AL12214	AL12214 T5 14W 2-OS PR	G5	0,7	721	347	510	172	
41 031 76	AL12221	AL12221 T5 21W 2-OS PR	G5	1,1	1021	497	810	172	
41 031 78	AL12228	AL12228 T5 28W 2-OS PR	G5	1,3	1321	647	1110	172	
AL122 T5-модели с двойной розеткой и выключателем, серый									
41 031 91	ALH12214	ALH12214 T5 14W 2-OS PR HA	G5	0,7	721	347	510	172	
41 031 93	ALH12221	ALH12221 T5 21W 2-OS PR HA	G5	1,1	1021	497	810	172	
41 031 94	ALH12228	ALH12228 T5 28W 2-OS PR HA	G5	1,3	1321	647	1110	172	
AL124 T5-модели с двумя двойными розетками и выключателем									
41 031 79	AL12414	AL12414 T5 14W 2x2-OS PR	G5	0,9	853	413	510	172	
41 031 81	AL12421	AL12421 T5 21W 2x2-OS PR	G5	1,3	1153	563	810	172	
41 031 82	AL12428	AL12428 T5 28W 2x2-OS PR	G5	1,5	1453	713	1110	172	


Эл.номер	Тип	Наименование	Цоколь	Кг	A	D	E	F	Световой поток
ALH124 T5-модели с двумя двойными розетками и выключателем, серый									
41 032 17	ALH12414	ALH12414 T5 14W 2x2-OS PR HA	G5	0,9	853	413	510	172	
41 032 18	ALH12421	ALH12421 T5 21W 2x2-OS PR HA	G5	1,3	1153	563	810	172	
41 032 20	ALH12428	ALH12428 T5 28W 2x2-OS PR HA	G5	1,5	1453	713	1110	172	

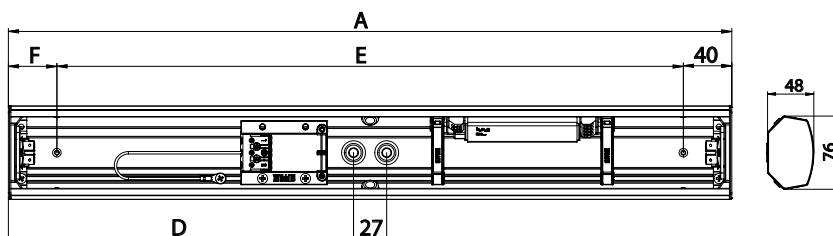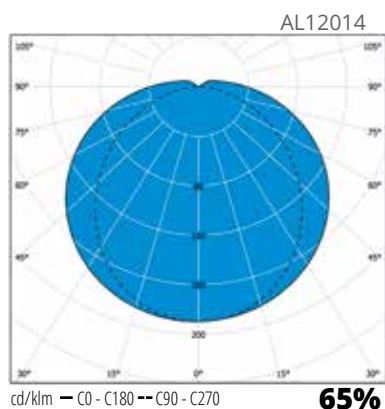

AL120/ALH120

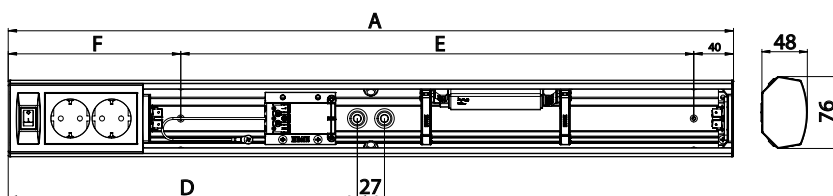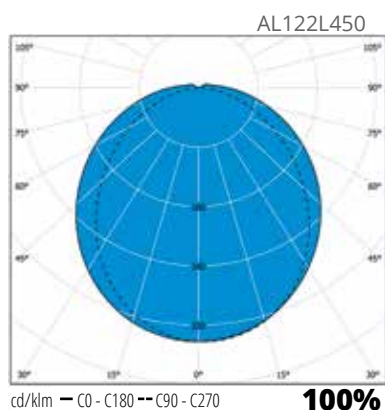

AL122/ALH122

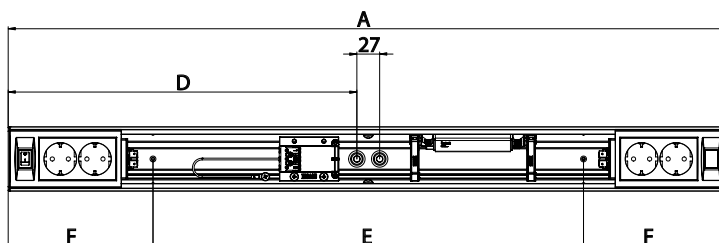

AL124/ALH124

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93