

Светильники для общественных помещений

Ensto Anna System

Технические характеристики

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: etu@nt-rt.ru || www.ensto.nt-rt.ru



Anna System

LED

Anna System состоит из высококачественных светодиодных модулей серии Anna и может собираться в непрерывную светящуюся линию. Своим изысканным дизайном и исключительным качеством света Anna System призвана создавать стильную и эмоционально приятную рабочую среду в офисах и других общественных местах.

Optics

Светильники Ensto содержат в себе разнообразные возможности выбора оптических решений: симметричные, широкие и многие другие виды оптики. Наши продуктовые семейства имеют множество опций распределения света и потребляемых мощностей, которые позволяют соответствовать индивидуальным требованиям вашего проекта.

Tunable White

Ensto Tunable White является основой для «Human Centric Lighting» - освещения, ориентированного на человека. Вы можете интегрировать светильники ENSTO TW в многочисленные системы управления, которые работают между 2700K и 6500 K. Настраиваемое «белое решение» идеально подходит для современного офисного использования.

DALI

Драйверы DALI позволяют светильникам Ensto быть подключенными к системам управления зданиями на основе протокола DALI. В сравнении с нерегулируемым светильником, автоматический регулятор яркости и возможность программируемого управления, предоставленные DALI, позволяют значительно сэкономить энергию и увеличить контроль в зависимости от типа светильника.

SmartWay

Это инновационная самообучаемая беспроводная сетевая система контроля. Светильники Ensto с системой SmartWay воспринимают и запоминают информацию о движении человека, как независимо друг от друга (Мастер-светильник), так и в групповой сети, чтобы на вашем пути всегда был свет. SmartWay работает в режиме Plug'n play, не требует программирования и пуско-наладочных работ.

Dimming

Ensto предлагает многообразие опций регулировки яркости света. 1-10 V, Switch Dim, DALI и базовый свет - всего лишь несколько вариантов диммирования.

"Anna System - это
сумма её частей."





Способы монтажа



Варианты дизайна торцевых деталей



Анна угловая модель

Конструкция

- Корпус из алюминиевого профиля, структурно покрытого порошковой краской белого цвета (RAL 9016)
- Решётка из анодированного понижающего уровень яркости алюминия, микропризматическая оптика из пластика-поликарбоната
- UGR < 19
- Модели:
 - Прямого освещения для накладного и тросового подвеса
 - Отражённого освещения (U), верхняя составляющая света около 40 %
 - Для встраиваемого монтажа (F)
 - Угловые модели под 90° с микропризматической оптикой (ANL60M)
- Степень защиты IP20
- Потребляемая мощность и световой поток светильника (смотрите таблицу)
- Срок службы LED-модуля 100 000 часов (L70), T_a = 25 °C.

Монтаж






- Подвес на тросах, расстояние подвеса регулируется бесступенчато
- Накладной монтаж
- Модели для встраиваемого монтажа
- Непрерывная световая линия путем объединения светильников друг с другом
- Для моделей с решёткой поставляется угловая деталь под 90° для соединения корпусов друг с другом
- Торцевые детали поставляются дополнительно под заказ
- Монтажные аксессуары поставляются дополнительно под заказ

Под заказ

- Со световой температурой 3000 К (ЗК)
- С функцией Tunable white (TW)
- Со встроенным датчиком системы Smartway (о наличии датчиков уточняйте у продуктовых менеджеров Ensto Lighting)
- Со светораспределением 50/50
- С оптимизацией светового потока для индивидуальных проектов 1500-4000 лм (нижняя составляющая света)

Эл.номер	Тип	Наименование	Световой поток	Оптика	Система управления
Anna System для подвеса на тросах/ накладного монтажа					
42 603 75	ANS12L	ANS12L LED 21W/840 L	2400 лм	решётка, понижающая уровень яркости	
42 604 60	ANS12LED	ANS12LED LED 21W/840 L DA	2400 лм	решётка, понижающая уровень яркости	DALI
42 603 85	ANS15L	ANS15L LED 26W/840 L	3000 лм	решётка, понижающая уровень яркости	
42 604 71	ANS15LED	ANS15LED LED 26W/840 L DA	3000 лм	решётка, понижающая уровень яркости	DALI
42 603 81	ANS12M	ANS12M LED 15W/840 M	1550 лм	микропризма	
42 604 66	ANS12MED	ANS12MED LED 15W/840 M DA	1550 лм	микропризма	DALI
42 603 90	ANS15M	ANS15M LED 19W/840 M	1950 лм	микропризма	
42 604 75	ANS15MED	ANS15MED LED 19W/840 M DA	1950 лм	микропризма	DALI
42 603 68	ANL60M	ANL60M LED 15W/840 M	1550 лм	микропризма, угловой светильник	
42 604 51	ANL60MED	ANL60MED LED 15W/840 M DA	1550 лм	микропризма, угловой светильник	DALI
Anna System для отражённого освещения					
42 603 80	ANS12LU	ANS12LU LED 30W/840 L	3800 лм	решётка, понижающая уровень яркости	
42 604 65	ANS12LUED	ANS12LUED LED 30W/840 L DA	3800 лм	решётка, понижающая уровень яркости	DALI
42 603 87	ANS15LU	ANS15LU LED 38W/840 L	4700 лм	решётка, понижающая уровень яркости	
42 604 73	ANS15LUED	ANS15LUED LED 38W/840 L DA	4700 лм	решётка, понижающая уровень яркости	DALI
42 603 83	ANS12MU	ANS12MU LED 22W/840 M	2500 лм	микропризма	
42 604 69	ANS12MUED	ANS12MUED LED 22W/840 M DA	2500 лм	микропризма	DALI
42 603 92	ANS15MU	ANS15MU LED 27W/840 M	3100 лм	микропризма	
42 604 78	ANS15MUED	ANS15MUED LED 27W/840 M DA	3100 лм	микропризма	DALI
42 603 70	ANL60MU	ANL60MU LED 22W/840 M	2500 лм	микропризма, угловой светильник	
42 604 57	ANL60MUED	ANL60MUED LED 22W/840 M DA	2500 лм	микропризма, угловой светильник	DALI

Эл.номер	Тип	Наименование	Световой поток	Оптика	Система управления
Anna System для встраиваемого монтажа					
42 603 76	ANS12LF	ANS12LF LED 21W/840 L	2400 лм	решётка, понижающая уровень яркости	
42 604 63	ANS12LFED	ANS12LFED LED 21W/840 L DA	2400 лм	решётка, понижающая уровень яркости	DALI
42 603 86	ANS15LF	ANS15LF LED 26W/840 L	3000 лм	решётка, понижающая уровень яркости	
42 604 72	ANS15LFED	ANS15LFED LED 26W/840 L DA	3000 лм	решётка, понижающая уровень яркости	DALI
42 603 82	ANS12MF	ANS12MF LED 15W/840 M	1550 лм	микропризма	
42 604 67	ANS12MFED	ANS12MFED LED 15W/840 M DA	1550 лм	микропризма	DALI
42 603 91	ANS15MF	ANS15MF LED 19W/840 M	1950 лм	микропризма	
42 604 77	ANS15MFED	ANS15MFED LED 19W/840 M DA	1950 лм	микропризма	DALI
42 603 69	ANL60MF	ANL60MF LED 15W/840 M	1550 лм	микропризма, угловой светильник	
42 604 54	ANL60MFED	ANL60MFED LED 15W/840 M DA	1550 лм	микропризма, угловой светильник	DALI
Anna System монтажные аксессуары					
42 603 94	ANSE	ANSE угловые торцевые детали (пара)			
42 603 73	ANRE	ANRE закруглённые торцевые детали (пара)			
42 603 66	ANFSE	ANFSE угловые торцевые детали (пара), встраиваемые			
42 603 63	ANFRE	ANFRE закруглённые торцевые детали (пара), встраиваемые			
42 603 72	ANLR	ANLR 90° угловая модель			
42 603 71	ANLFR	ANLFR 90° угловая модель, встраиваемая			
42 660 60	RVLX01	RVLX01 VAIJERIR.PARI 1,5M	монтажный комплект для подвеса при помощи троса 1,5 м с фиксатором		
42 660 61	RVLX02	RVLX02 VAIJERIR.PARI 1.5M Ø31	монтажный комплект для подвеса при помощи троса 1,5 м с фиксатором, потолочная чашка диаметром Ø 31 мм		
42 660 62	RVLX03	RVLX03 VAIJERIR.PARI 1.5M Ø67	монтажный комплект для подвеса при помощи троса 1,5 м с фиксатором, потолочная чашка диаметром Ø 67 мм		
42 661 08	RVLXT25	RVLXT25 VAIJERIRIP. T-LISTA	монтажный комплект для подвеса при помощи троса к Т-образному профилю		

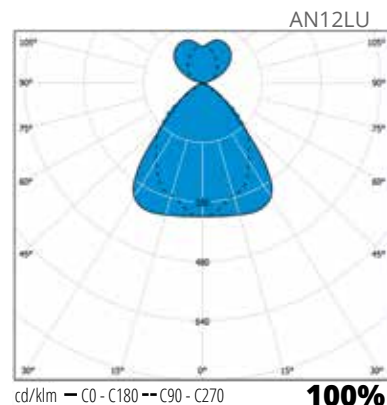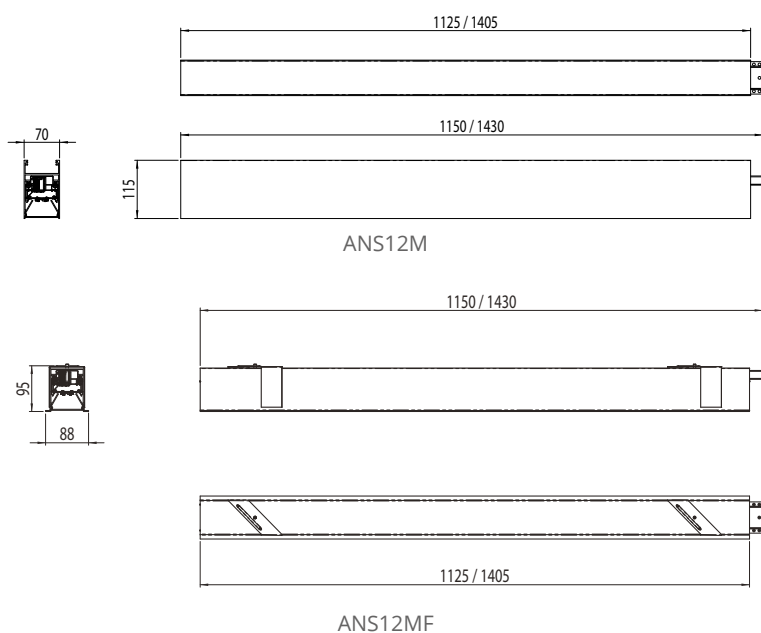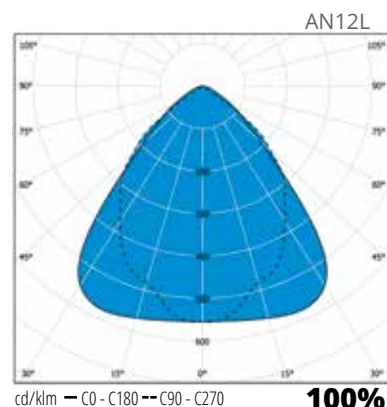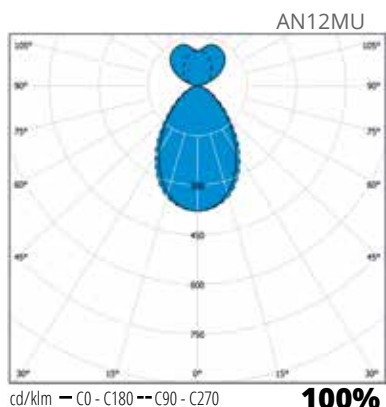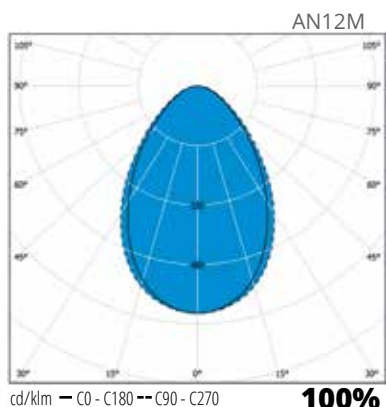

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: etu@nt-rt.ru || www.ensto.nt-rt.ru