

Светильники для жилых помещений

Velox-list

Технические характеристики

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: etu@nt-rt.ru || www.ensto.nt-rt.ru



ALS300TDV

Velox-list

LED


Семейство светодиодных светильников Velox разработано специально для удовлетворения базовых потребностей в освещении дома. Светодиодные модули Velox-list великолепно подходят для освещения рабочих мест на кухне или в мастерской, подсветки учебных уголков и письменных столов, а также для специализированной подсветки в доме.

Dimming

Ensto предлагает многообразие опций регулировки яркости света. 1-10 V, Switch Dim, DALI и базовый свет - всего лишь несколько вариантов диммирования.



“Почти невидимый,
но очень мощный
и резвый.”

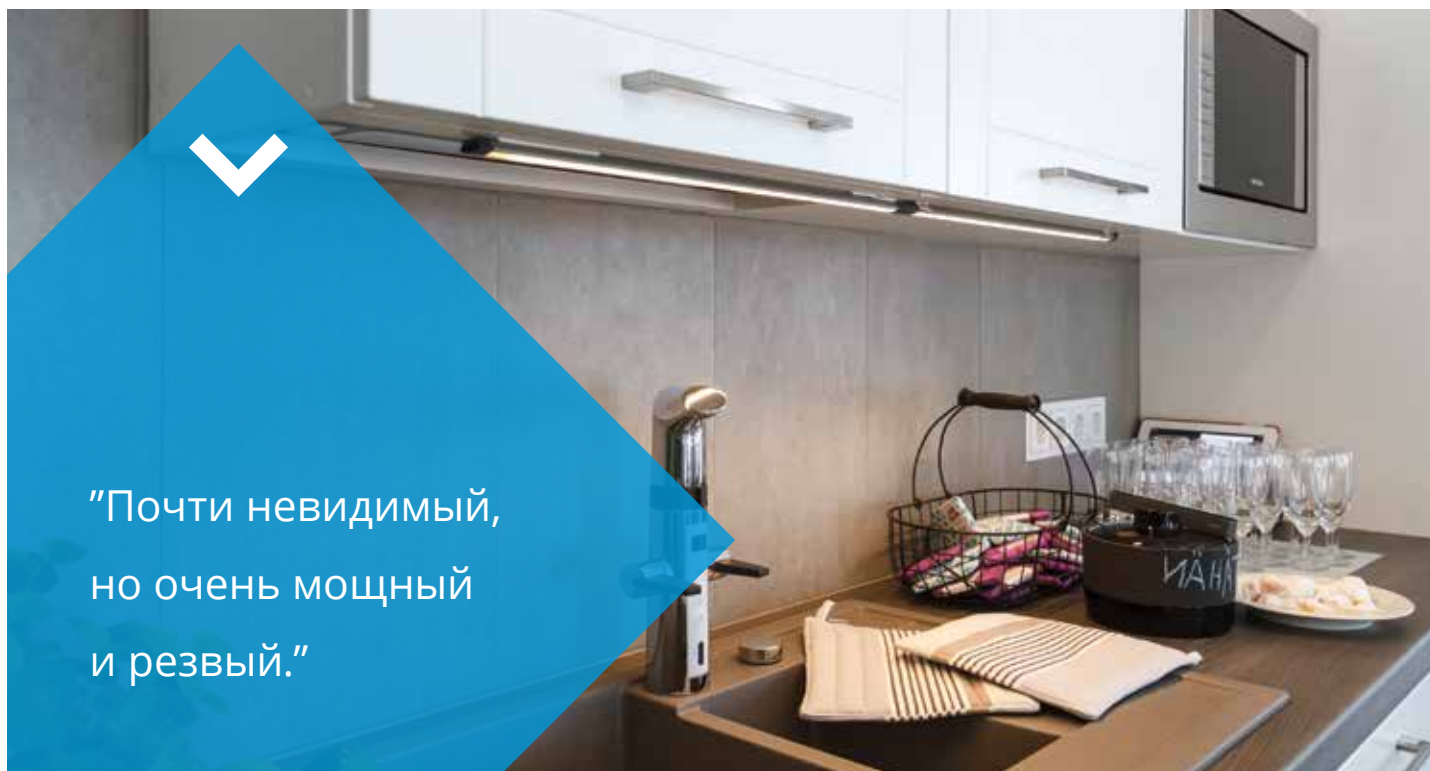






Конструкция

- Корпус из алюминия
- Цвет натуральный анодированный алюминий
- Ступенчатое диммирование прикосновением Touch dim (5%/50%/100%/off)
- Источник питания 12 В с вилкой (входит в комплект поставки моделей ALS300TDV и ALS500TDV)
- Соединительные провода (1200 мм и 150 мм) и фиксированное соединение (входят в комплект поставки моделей ALS300EXTV и ALS500EXTV)
- Крепёжные детали из стали
- Модели:
 - длина 300 мм, степень защиты IP20, потребляемая мощность 3 Вт, световой поток светильника 250 лм
 - длина 500 мм, степень защиты IP20, потребляемая мощность 5 Вт, световой поток светильника 400 лм
 - 3000 К, Ra > 80
 - Диапазон рабочих температур -20 °C - +30 °C
 - Срок службы LED-светильника 20 000 часов (L70), T_a = 25 °C

Монтаж

- Velox-модули предназначены для монтажа непосредственно на поверхности или для монтажа под углом 45 градусов
- При стандартном монтаже (высота монтажа 50 см, глубина столешницы 60 см, модуль расположен на передней части подвесной полки) фактический уровень освещённости на рабочей поверхности под светильником (ALS500TDV) в среднем составит:

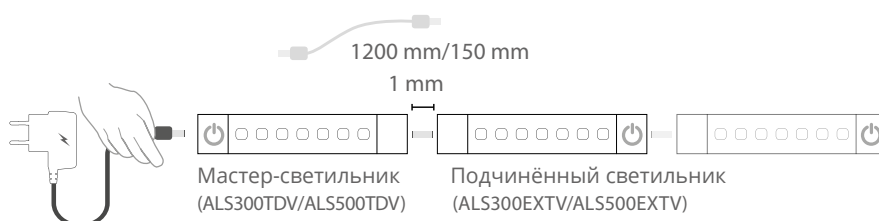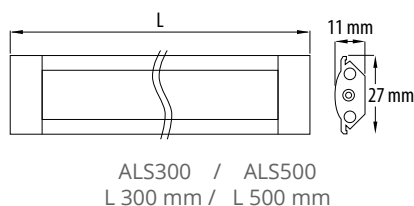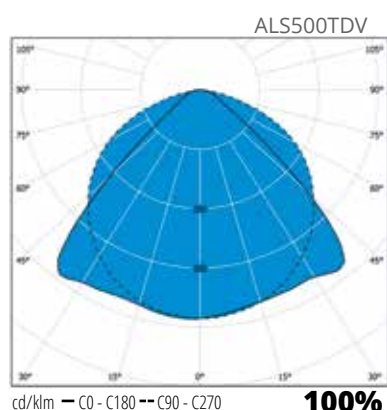

- при установке на 100% мощности - около 550 люкс
- при установке на 50% мощности - около 260 люкс
- при установке на 5% мощности - около 30 люкс
- Velox-модули имеют функцию диммирования «touch dim», позволяющую ступенчато регулировать уровень мощности при прикосновении к модулю. При таком способе монтажа свет включается от прикосновения к сенсорному выключателю в конце светильника. Ступенчатое диммирование (уровни 50%, 5%, off) - включается от прикосновения к сенсорному выключателю в конце светильника.
- Velox-модули можно подключить и так, что они будут постоянно установлены на 100 % мощности. Для этого варианта соединительный провод источника питания подключается к другому выходу модуля (без выключателя). При этом способе монтажа свет постоянно включён, когда источник питания включён, в розетку.
- Подчинённый-светильник всегда подключается с той стороны, где нет выключателя. Он включается/выключается или диммируется через Мастер-светильник.
- Максимальное количество подчинённых светильников:

Источник питания 20 Вт

Мастер	ALS300EXTV (3W)	ALS500EXTV (5W)
ALS300TDV (3W)	5	3
ALS500TDV (5W)	5	3

Эл.номер	Тип	Наименование	Цвет	Кг	Длина	Ширина	Высота
Velox LED-lists с источником питания							
41 033 11	ALS300TDV	ALS300TDV IP20 3W LED 3K VA	Алюминий	0,2	300	28	11
41 033 14	ALS500TDV	ALS500TDV IP20 5W LED 3K VA	Алюминий	0,2	500	28	11
Velox LED-lists и подчинённые светильники без источника питания							
41 033 10	ALS300EXTV	ALS300EXTV IP20 3W LED 3K VA	Алюминий	0,2	300	28	11
41 033 13	ALS500EXTV	ALS500EXTV IP20 5W LED 3K VA	Алюминий	0,2	500	28	11

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: etu@nt-rt.ru || www.ensto.nt-rt.ru